


**バタフライ・ダンパー [SS・SUS] [軸受付] 耐熱400℃**  
**[フラント用] [静圧2.0KPa]**  
 EBPLF-□□□A SHS SS EBPLF-□□□A SHU SUS

 **栄進空調株式会社**

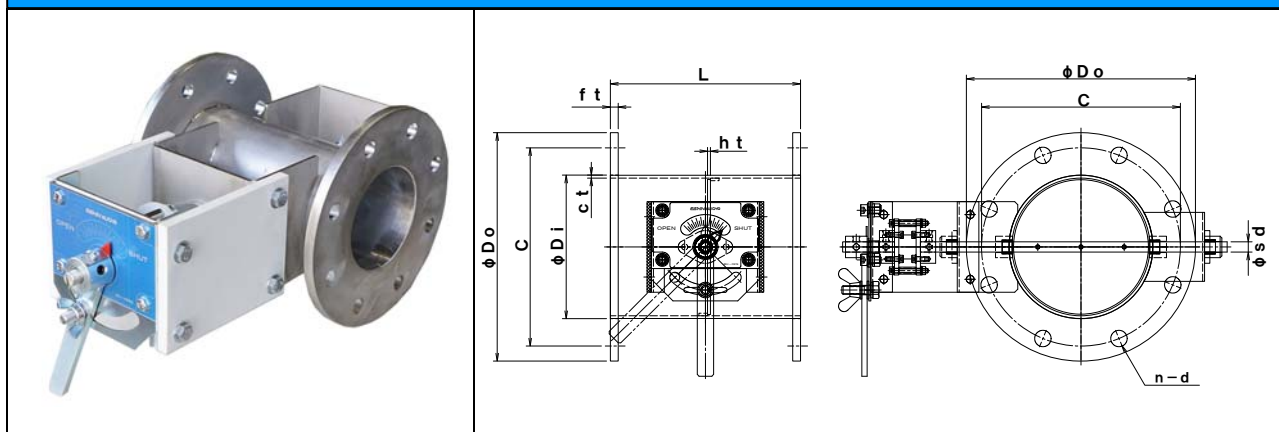

| 形 式                | φ Di  | φ Do | C   | n-d   | L   | t    |
|--------------------|-------|------|-----|-------|-----|------|
| EBPLF- 80A SHS/SHU | 89.1  | 180  | 145 | 4-19  | 200 | 9/10 |
| EBPLF-100A SHS/SHU | 114.3 | 200  | 165 | 8-19  | 220 | 9/10 |
| EBPLF-125A SHS/SHU | 139.8 | 235  | 200 | 8-19  | 220 | 9/10 |
| EBPLF-150A SHS/SHU | 165.2 | 265  | 230 | 8-19  | 220 | 9/10 |
| EBPLF-175A SHS/SHU | 190.7 | 300  | 260 | 8-23  | 220 | 9/10 |
| EBPLF-200A SHS/SHU | 216.3 | 320  | 280 | 8-23  | 220 | 9/10 |
| EBPLF-225A SHS/SHU | 241.8 | 345  | 305 | 12-23 | 300 | 9/10 |
| EBPLF-250A SHS/SHU | 267.4 | 385  | 345 | 12-23 | 300 | 9/10 |
| EBPLF-300A SHS/SHU | 318.5 | 430  | 390 | 12-23 | 300 | 12   |
| EBPLF-350A SHS/SHU | 355.6 | 480  | 435 | 12-25 | 360 | 12   |
| EBPLF-400A SHS/SHU | 406.4 | 540  | 495 | 16-25 | 400 | 12   |
| EBPLF-450A SHS/SHU | 457.2 | 605  | 555 | 16-25 | 450 | 12   |
| EBPLF-500A SHS/SHU | 508.0 | 655  | 605 | 20-25 | 500 | 12   |
| EBPLF-550A SHS/SHU | 558.8 | 720  | 665 | 20-27 | 550 | 12   |
| EBPLF-600A SHS/SHU | 609.6 | 770  | 715 | 20-27 | 600 | 16   |

**■ フランジ付手動ダンパーの特長**

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定可