


# パイプサイズ/バタフライ・ダンパー [SS・SUS]

[ウォームギヤー・ハンドル式]

EBWPLF-□□□AS SS EBWPLF-□□□AU SUS

栄進空調株式会社

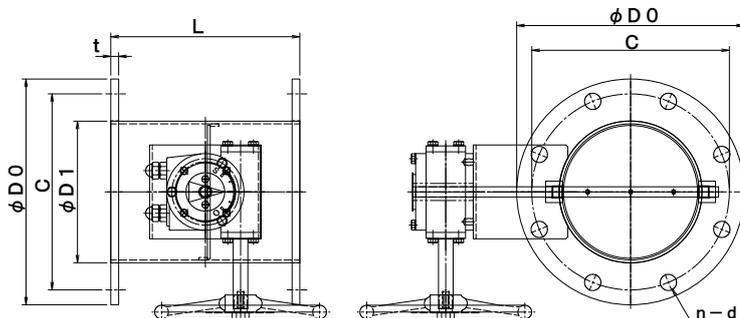

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBWPLF- 40A S/U	48.5	120	95	4-15	200	6
EBWPLF- 50A S/U	60.5	130	105	4-15	200	6
EBWPLF- 65A S/U	76.3	155	130	4-15	200	9
EBWPLF- 80A S/U	98.1	180	145	4-19	200	9
EBWPLF-100A S/U	114.3	200	165	8-19	220	9
EBWPLF-125A S/U	139.8	235	200	8-19	220	9
EBWPLF-150A S/U	166.2	265	230	8-19	220	9
EBWPLF-175A S/U	190.7	300	260	8-23	220	9
EBWPLF-200A S/U	216.3	320	280	8-23	220	9
EBWPLF-225A S/U	241.8	345	305	12-23	300	9
EBWPLF-250A S/U	267.4	385	345	12-23	300	12
EBWPLF-300A S/U	318.5	430	390	12-23	300	12
EBWPLF-350A S/U	355.6	480	435	12-25	360	12
EBWPLF-400A S/U	406.4	540	495	16-25	400	12

## ■ フランジ付手動ダンパーの特長 [パイプサイズ]

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。ウォームギヤー・ハンドル式
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

## ■ 手動ダンパー・オプション仕様

- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定