
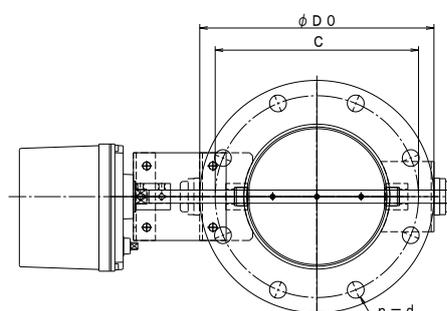


モーターダンパー [電動式] ロータリアクチュエーター [日本ハルマコントロールズ]
 [プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]
 EHPHMF-□□□A-S/U

 **栄進空調株式会社**



形 式	φD1	φD0	C	n-φd	L	t
EHPHMF- 80A S/U	89.1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHMF-100A S/U	114.3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHMF-125A S/U	139.8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHMF-150A S/U	165.2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHMF-175A S/U	190.7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHMF-200A S/U	216.3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHMF-225A S/U	241.8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHMF-250A S/U	267.4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHMF-300A S/U	318.5	430	390	12-23	300	12
EHPHMF-350A S/U	355.6	480	435	12-25	360	12
EHPHMF-400A S/U	406.4	540	495	16-25	400	12
EHPHMF-450A S/U	457.2	605	555	16-25	450	12
EHPHMF-500A S/U	508.0	655	605	20-25	500	12
EHPHMF-550A S/U	558.8	720	665	20-27	550	12
EHPHMF-600A S/U	609.6	770	715	20-27	600	16

■モーターダンパー [電動式] の特徴

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可