


自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [KONAN]

[プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [EH:耐熱 200℃] [軸受無] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]

EHPARLF-□□□A-EHS/EHU

 栄進空調株式会社

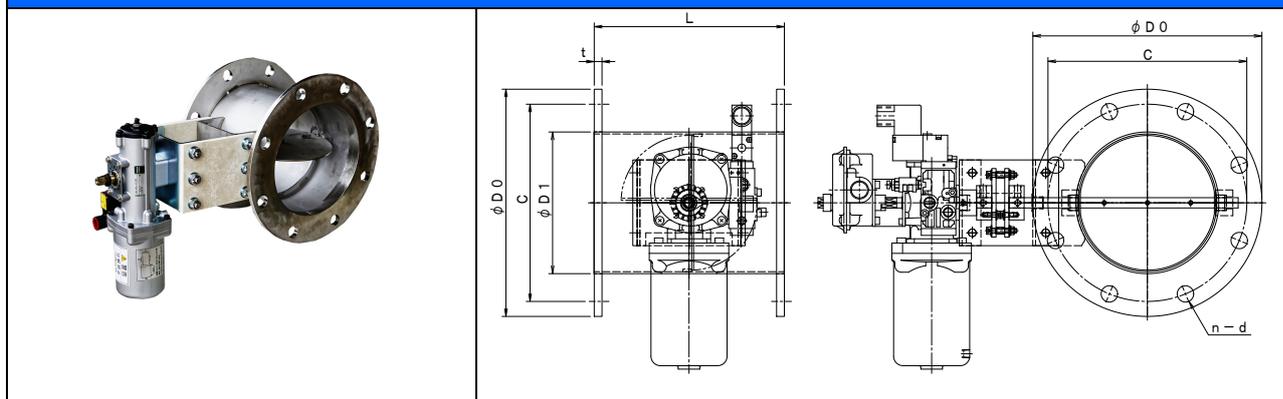

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHPARLF- 80A EHS/EHU	89.1	180	145	4-15	200	9/10
EHPARLF-100A EHS/EHU	114.3	200	165	8-15	220	9/10
EHPARLF-125A EHS/EHU	139.8	235	200	8-15	220	9/10
EHPARLF-150A EHS/EHU	165.2	265	230	8-15	220	9/10
EHPARLF-175A EHS/EHU	190.7	300	260	8-15	220	9/10
EHPARLF-200A EHS/EHU	216.3	320	280	8-15	220	9/10
EHPARLF-225A EHS/EHU	241.8	345	305	8-15	300	9/10
EHPARLF-250A EHS/EHU	267.4	385	345	8-15	300	9/10
EHPARLF-300A EHS/EHU	318.5	430	390	12-15	300	12
EHPARLF-350A EHS/EHU	355.6	480	435	12-15	360	12
EHPARLF-400A EHS/EHU	406.4	540	495	12-15	400	12
EHPARLF-450A EHS/EHU	457.2	605	555	16-15	450	12
EHPARLF-500A EHS/EHU	508.0	655	605	16-15	500	12
EHPARLF-550A EHS/EHU	558.8	720	665	16-15	550	12
EHPARLF-600A EHS/EHU	609.6	770	715	20-15	600	16

■耐熱 自動ダンパー [空圧式] の特徴

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✦ 耐 熱 温 度 : -10℃~200℃
- ✦ ステンレス製 材質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✦ 接続フランジ 材質 : SUS-304 (ステンレス製)
- ✦ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K対応
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可