


手動バタフライ・ダンパー [ロックハンドル式]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400℃] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EBDHF-□□□-SHS/SHU

栄進空調株式会社

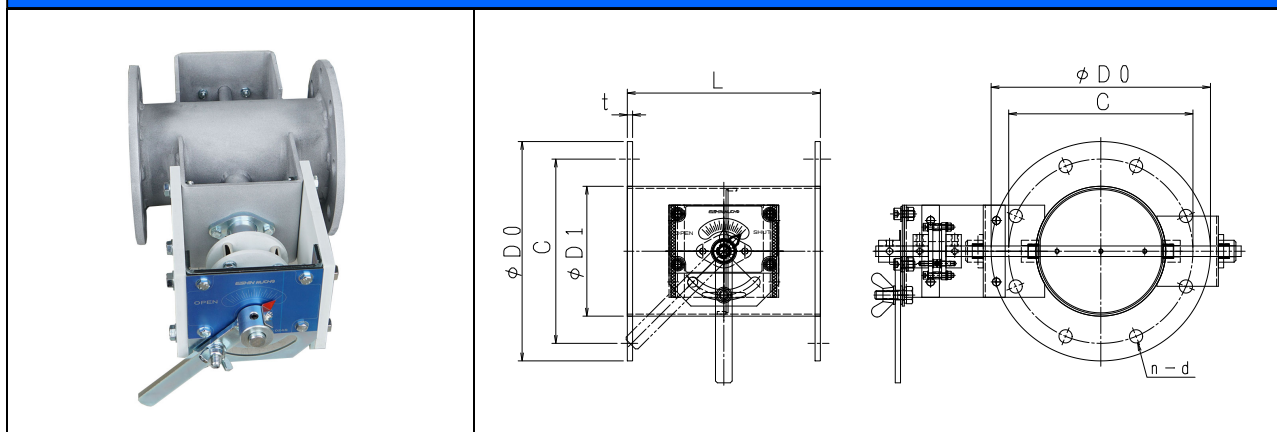

形 式	φ D1	φ D0	C	n-d	L	t
EBDHF- 75 SHS/SHU	76.3	175	135	4-19	200	9/10
EBDHF-100 SHS/SHU	100	200	160	8-19	220	9/10
EBDHF-125 SHS/SHU	125	225	185	8-19	220	9/10
EBDHF- 150 SHS/SHU	150	250	210	8-19	220	9/10
EBDHF-175 SHS/SHU	175	275	235	8-23	220	9/10
EBDHF-200 SHS/SHU	200	300	260	8-23	220	9/10
EBDHF-225 SHS/SHU	225	325	285	12-23	300	9/10
EBDHF-250 SHS/SHU	250	350	310	12-23	300	9/10
EBDHF-300 SHS/SHU	300	400	360	12-23	300	12
EBDHF-350 SHS/SHU	350	450	410	12-25	360	12
EBDHF-400 SHS/SHU	400	500	460	16-25	400	12
EBDHF-450 SHS/SHU	450	550	510	16-25	450	12
EBDHF-500 SHS/SHU	500	600	560	20-25	500	12
EBDHF-550 SHS/SHU	550	650	610	20-27	550	12
EBDHF-600 SHS/SHU	600	700	660	20-27	600	12

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ロックハンドル式] の特徴

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 PL=2.3t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 PL=6.0t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ロックハンドル式]・オプション仕様

- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304/PL=2.0t
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=6.0t
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定