


手動バタフライ・ダンパー [ロックハンドル式]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] **[EH:耐熱 200℃]** [軸受無] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]

EBDLF-□□□-EHS/EHU

 栄進空調株式会社

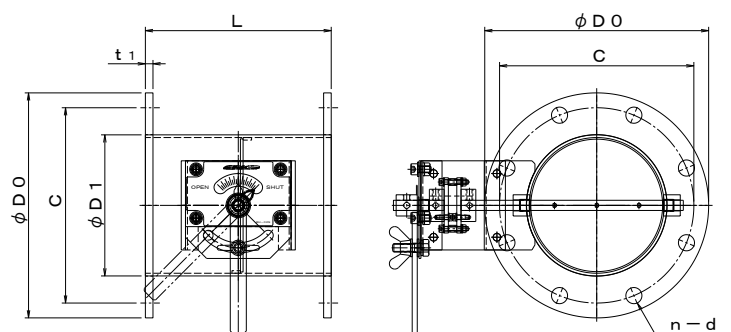

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBDLF- 75 EHS/EHU	76.3	175	135	4-15	200	9/10
EBDLF-100 EHS/EHU	98	200	160	8-15	220	9/10
EBDLF-125 EHS/EHU	123	225	185	8-15	220	9/10
EBDLF-150 EHS/EHU	148	250	210	8-15	220	9/10
EBDLF-175 EHS/EHU	173	275	235	8-15	220	9/10
EBDLF-200 EHS/EHU	198	300	260	8-15	220	9/10
EBDLF-225 EHS/EHU	223	325	285	8-15	300	9/10
EBDLF-250 EHS/EHU	248	350	310	8-15	300	9/10
EBDLF-300 EHS/EHU	298	400	360	12-15	300	12
EBDLF-350 EHS/EHU	348	450	410	12-15	360	12
EBDLF-400 EHS/EHU	398	500	460	12-15	400	12

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ロックハンドル式] の特徴

- ♪ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ♪ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♪ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ロックハンドル式]・オプション仕様

- ♪ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ♪ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ♪ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ♪ フランジ/JIS-5K
- ♪ L寸法指定、ボルト穴指定