
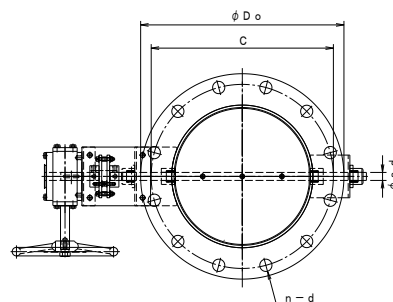


手動バタフライ・ダンパー [ウォームギア・ハンドル式]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [EH:耐熱 200℃] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EBDHWF-□□□-EHS/EHU

栄進空調株式会社



形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBDHWF- 75 EHS/EHU	76.3	175	135	4-19	200	9/10
EBDHWF-100 EHS/EHU	100	200	160	8-19	220	9/10
EBDHWF-125 EHS/EHU	125	225	185	8-19	220	9/10
EBDHWF-150 EHS/EHU	150	250	210	8-19	220	9/10
EBDHWF-175 EHS/EHU	175	275	235	8-23	220	9/10
EBDHWF-200 EHS/EHU	200	300	260	8-23	220	9/10
EBDHWF-225 EHS/EHU	225	325	285	12-23	300	9/10
EBDHWF-250 EHS/EHU	250	350	310	12-23	300	9/10
EBDHWF-300 EHS/EHU	300	400	360	12-23	300	12
EBDHWF-350 EHS/EHU	350	450	410	12-25	360	12
EBDHWF-400 EHS/EHU	400	500	460	16-25	400	12
EBDHWF-450 EHS/EHU	450	550	510	16-25	450	12
EBDHWF-500 EHS/EHU	500	600	560	20-25	500	12
EBDHWF-550 EHS/EHU	550	650	610	20-27	550	12
EBDHWF-600 EHS/EHU	600	700	660	20-27	600	12

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式] の特徴

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定可