


手動バタフライ・ダンパー [ウォームギア・ハンドル式]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [EH:耐熱 200℃] [軸受無] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]

EBDWLF-□□□-EHS/EHU

 栄進空調株式会社

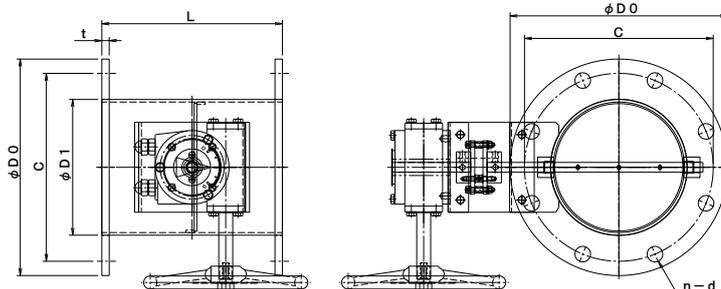

形式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBDWLF- 75 EHS/EHU	76.3	175	135	4-15	200	9/10
EBDWLF-100 EHS/EHU	98	200	160	8-15	220	9/10
EBDWLF-125 EHS/EHU	123	225	185	8-15	220	9/10
EBDWLF-150 EHS/EHU	148	250	210	8-15	220	9/10
EBDWLF-175 EHS/EHU	173	275	235	8-15	220	9/10
EBDWLF-200 EHS/EHU	198	300	260	8-15	220	9/10
EBDWLF-225 EHS/EHU	223	325	285	8-15	300	9/10
EBDWLF-250 EHS/EHU	248	350	310	8-15	300	9/10
EBDWLF-300 EHS/EHU	298	400	360	12-15	300	12
EBDWLF-350 EHS/EHU	348	450	410	12-15	360	12
EBDWLF-400 EHS/EHU	398	500	460	12-15	400	12

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式] の特徴

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本体材質 : 鋼板 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕上 : 錆止め+シルバー塗装

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式] ・オプション仕様

- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定