手動バタフライ・ダンパー［ウォームギア・ハンドル式］

［プラント用］［ダクトサイズ］［SS・SUS］［耐熱:常温］［軸受無］［静圧 2.0KPa］［フランジ付］

EBDWLF-□□□-S/U

栄進空調株式会社

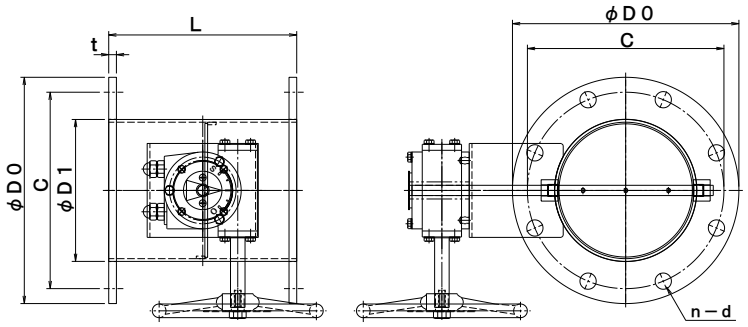

形　式	φD1	φD0	C	n－d	L	t
EBDWLF- 75 S／U	76. 3	175	135	4－15	200	9／10
EBDWLF－100 S／U	98	200	160	8－15	220	9／10
EBDWLF－125 S／U	123	225	185	8－15	220	9／10
EBDWLF－150 S／U	148	250	210	8－15	220	9／10
EBDWLF－175 S／U	173	275	235	8－15	220	9／10
EBDWLF－200 S／U	198	300	260	8－15	220	9／10
EBDWLF－225 S／U	223	325	285	8－15	300	9／10
EBDWLF－250 S／U	248	350	310	8－15	300	9／10
EBDWLF－300 S／U	298	400	360	12－15	300	12
EBDWLF－350 S／U	348	450	410	12－15	360	12
EBDWLF－400 S／U	398	500	460	12－15	400	12

手動バタフライ・ダンパー［ウォームギア・ハンドル式］の特徴

- ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。［ダクトサイズ］ ウォームギャー・ハンドル式
- 本　体　材　質　　:鋼板　　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装
- 接続フランジ材質　　:鋼板　　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装

手動バタフライ・ダンパー［ウォームギア・ハンドル式］・オプション仕様

- ステンレス製　材　質　:SUS－304
- 接続フランジ　材　質　:SUS－304
- 全　閉　リ　ー　ク　率　　:　通常　1～3%
- フランジ／JIS－5K
- L寸法指定、ボールト穴指定