手動バタフライ・ダンパー［ウォームギア・ハンドル式］

［プラント用］［ダクトサイズ］［SS・SUS］［SH:耐熱 400℃］［軸受付］［静圧 2.0KPa］［フランジ付］

EBDWLF-□□□-SHS/SHU

栄進空調株式会社

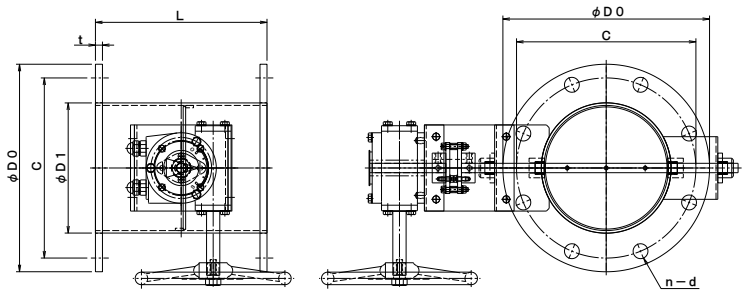

形　式	φD1	φD0	C	n－d	L	t
EBDWLF－ 75 SHS／SHU	76. 3	175	135	4－15	200	9／10
EBDWLF－100 SHS／SHU	98	200	160	8－15	220	9／10
EBDWLF－125 SHS／SHU	123	225	185	8－15	220	9／10
EBDWLF－150 SHS／SHU	148	250	210	8－15	220	9／10
EBDWLF－175 SHS／SHU	173	275	235	8－15	220	9／10
EBDWLF－200 SHS／SHU	198	300	260	8－15	220	9／10
EBDWLF－225 SHS／SHU	223	325	285	8－15	300	9／10
EBDWLF－250 SHS／SHU	248	350	310	8－15	300	9／10
EBDWLF－300 SHS／SHU	298	400	360	12－15	300	12
EBDWLF－350 SHS／SHU	348	450	410	12－15	360	12
EBDWLF－400 SHS／SHU	398	500	460	12－15	400	12

耐熱　手動バタフライ・ダンパー［ウォームギア・ハンドル式］の特徴

- ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。［ダクトサイズ］ ウォームギャー・ハンドル式
- 本　体　材　質　　:鋼板　　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装
- 接続フランジ材質　　:鋼板　　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装

手動バタフライ・ダンパー［ウォームギア・ハンドル式］・オプション仕様

- ステンレス製　材　質　:SUS－304
- 接続フランジ　材　質　:SUS－304
- 全　閉　リ　ー　ク　率　:　通常　1～3%
- フランジ／JIS－5K
- L寸法指定、ボールト穴指定