


**モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [日本バルブコントロールズ]**  
 [プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [EH-耐熱 200℃] [軸受無] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]  
 EHDMLF-□□□-EHS/EHU

 **栄進空調株式会社**

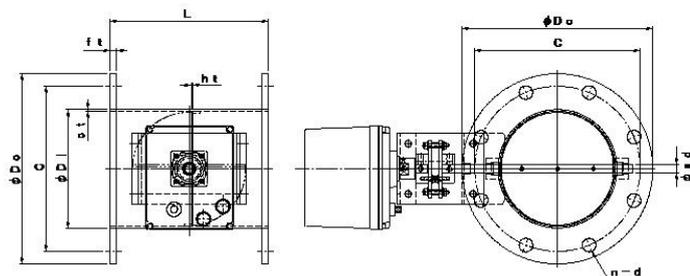

形 式	φD1	φD0	C	n-φd	L	t
EHDMLF- 75 EHS/EHU	76.3	175	135	4-15	200	9/10
EHDMLF-100 EHS/EHU	98	200	160	8-15	220	9/10
EHDMLF-125 EHS/EHU	123	225	185	8-15	220	9/10
EHDMLF-150 EHS/EHU	148	250	210	8-15	220	9/10
EHDMLF-175 EHS/EHU	173	275	235	8-15	220	9/10
EHDMLF-200 EHS/EHU	198	300	260	8-15	220	9/10
EHDMLF-225 EHS/EHU	223	325	285	8-15	300	9/10
EHDMLF-250 EHS/EHU	248	350	310	8-15	300	9/10
EHDMLF-300 EHS/EHU	298	400	360	12-15	300	12
EHDMLF-350 EHS/EHU	348	450	410	12-15	360	12
EHDMLF-400 EHS/EHU	398	500	460	12-15	400	12

**■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴**

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

**■耐熱 モーターダンパー[電動式]・オプション仕様**

- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定