
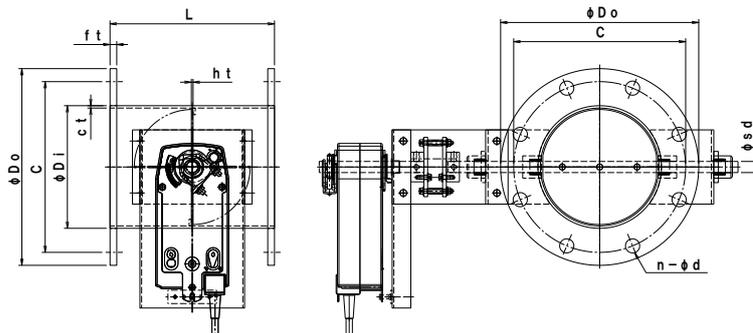


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [BELIMO]
 [プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [SH-耐熱 400℃] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]
 EHDHMBRF-□□□-SHS/SHU

 **栄進空調株式会社**

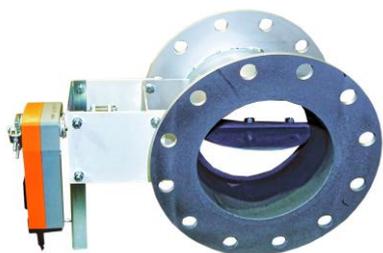

形 式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	n-d	L	t
EHDHMBRF- 75 SHS/SHU	76.3	175	135	4-19	200	9/10
EHDHMBRF-100 SHS/SHU	100	200	160	8-19	220	9/10
EHDHMBRF-125 SHS/SHU	125	225	185	8-19	220	9/10
EHDHMBRF-150 SHS/SHU	150	250	210	8-19	220	9/10
EHDHMBRF-175 SHS/SHU	175	275	235	8-23	220	9/10
EHDHMBRF-200 SHS/SHU	200	300	260	8-23	220	9/10
EHDHMBRF-225 SHS/SHU	225	325	285	12-23	300	9/10
EHDHMBRF-250 SHS/SHU	250	350	310	12-23	300	9/10
EHDHMBRF-300 SHS/SHU	300	400	360	12-23	300	12
EHDHMBRF-350 SHS/SHU	350	450	410	12-25	360	12
EHDHMBRF-400 SHS/SHU	400	500	460	16-25	400	12
EHDHMBRF-450 SHS/SHU	450	550	510	16-25	450	12
EHDHMBRF-500 SHS/SHU	500	600	560	20-25	500	12
EHDHMBRF-550 SHS/SHU	550	650	610	20-27	550	12
EHDHMBRF-600 SHS/SHU	600	700	660	20-27	600	12

■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴の特徴

○電源 Off または 信号 Off でスプリングにより全閉 (全開) になります。

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✦ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✦ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✦ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可