


モーターダンパー〔電動式〕ロータリーアクチュエーター〔スプリングリターン〕〔BELIMO〕

〔プラント用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱:常温〕〔軸受無〕〔静圧 4.0KPa〕〔フランジ付〕

EHDHMBRLF-□□□-S/U

 栄進空調株式会社

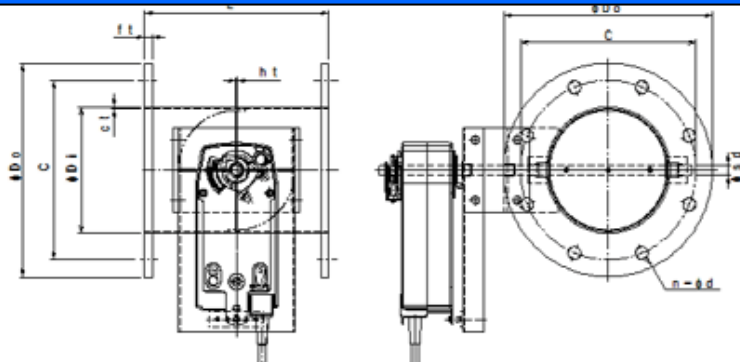

形 式	φ D1	φ D0	C	n-φ d	L	ft
EHDHMBRLF- 75 S/U	76.3	175	135	4-19	200	9/10
EHDHMBRLF-100 S/U	100	200	160	8-19	220	9/10
EHDHMBRLF-125 S/U	125	225	185	8-19	220	9/10
EHDHMBRLF-150 S/U	150	250	210	8-19	220	9/10
EHDHMBRLF-175 S/U	175	275	235	8-23	220	9/10
EHDHMBRLF-200 S/U	200	300	260	8-23	220	9/10
EHDHMBRLF-225 S/U	225	325	285	12-23	300	9/10
EHDHMBRLF-250 S/U	250	350	310	12-23	300	9/10
EHDHMBRLF-300 S/U	300	400	360	12-23	300	12
EHDHMBRLF-350 S/U	350	450	410	12-25	360	12
EHDHMBRLF-400 S/U	400	500	460	16-25	400	12
EHDHMBRLF-450 S/U	450	550	510	16-25	450	12
EHDHMBRLF-500 S/U	500	600	560	20-25	500	12
EHDHMBRLF-550 S/U	550	650	610	20-27	550	12
EHDHMBRLF-600 S/U	600	700	660	20-27	600	12

❖モーターダンパー〔電動式〕の特徴の特徴

○電源 0ff または 信号 0ff でスプリングにより全閉 (全開) になります。

- ❖ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ❖ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ❖ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ❖ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ❖ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ❖ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ❖ フランジ/JIS-5K
- ❖ L寸法指定、ボルト穴指定可