


モーターダンパー〔電動式〕 ロータリーアクチュエーター〔スプリングリターン〕〔BELIMO〕
〔プラント用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱:常温〕〔軸受無〕〔静圧 2.0KPa〕〔フランジ付〕
EHDMBRLF-□□□-S/U

 **栄進空調株式会社**

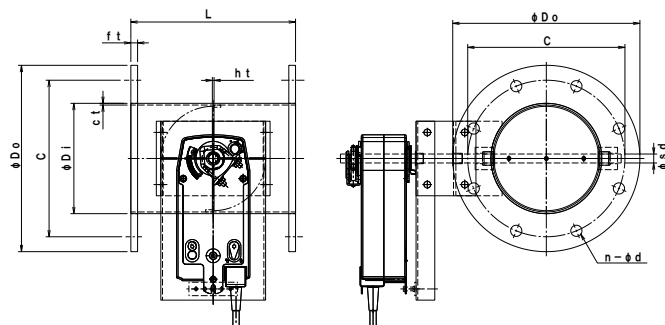

形 式	φD1	φD0	C	n-φd	L	ft
EHDMBRLF- 75 S/U	76.3	175	135	4-15	200	9/10
EHDMBRLF-100 S/U	98	200	160	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-125 S/U	123	225	185	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-150 S/U	148	250	210	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-175 S/U	173	275	235	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-200 S/U	198	300	260	8-15	220	9/10
EHPMBRLF-225 S/U	223	325	285	8-15	300	9/10
EHDMBRLF-250 S/U	248	350	310	8-15	300	9/10
EHDMBRLF-275 S/U	273	375	335	12-15	300	9/10
EHDMBRLF-300 S/U	298	400	360	12-15	300	12
EHDMBRLF-350 S/U	348	450	410	12-15	360	12
EHDMBRLF-400 S/U	398	500	460	12-15	400	12

❏ **モーターダンパー〔電動式〕の特徴の特徴**

○電源 0ff または 信号 0ff でスプリングにより全閉（全開）になります。

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

❏ **モーターダンパー〔電動式〕・オプション仕様**

- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定