
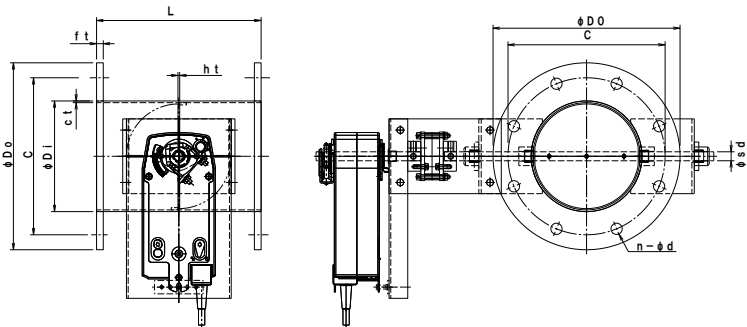


モーターダンパー〔電動式〕 ロータリーアクチュエーター〔スプリングリターン〕〔BELIMO〕
〔プラント用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔SH-耐熱 400℃〕〔軸受付〕〔静圧 2.0KPa〕〔フランジ付〕
EHDMBRLF-□□□-SHS/SHU

 **栄進空調株式会社**

						
形 式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	$n-\phi d$	L	ft
EHDMBRLF- 75 SHS/SHU	76.3	175	135	4-15	200	9/10
EHDMBRLF-100 SHS/SHU	98	200	160	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-125 SHS/SHU	123	225	185	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-150 SHS/SHU	148	250	210	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-175 SHS/SHU	173	275	235	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-200 SHS/SHU	198	300	260	8-15	220	9/10
EHDMBRLF-225 SHS/SHU	223	325	285	8-15	300	9/10
EHDMBRLF-250 SHS/SHU	248	350	310	8-15	300	9/10
EHDMBRLF-300 SHS/SHU	298	400	360	12-15	300	12
EHDMBRLF-350 SHS/SHU	348	450	410	12-15	360	12
EHDMBRLF-400 SHS/SHU	398	500	460	12-15	400	12

■耐熱 モーターダンパー〔電動式〕の特徴の特徴

○電源 0ff または 信号 0ff でスプリングにより全閉（全開）になります。

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

■耐熱 モーターダンパー〔電動式〕・オプション仕様

- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定