
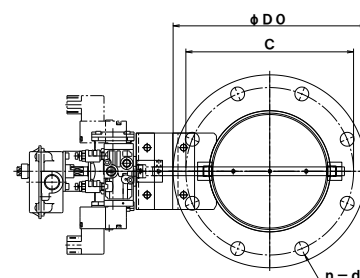



自動ダンパー〔空圧式〕 ロータリーアクチュエーター〔KONAN〕

〔プラント用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔EH:耐熱 200℃〕〔軸受無〕〔静圧 2.0KPa〕〔フランジ付〕

EHDALF-□□□-EHS/EHU

栄進空調株式会社



形 式	φ D1	φ D0	C	n-d	L	t
EHPDLF- 75 EHS/EHU	76.3	175	135	4-15	200	9/10
EHPDLF-100 EHS/EHU	98	200	160	8-15	220	9/10
EHPDLF-125 EHS/EHU	123	225	185	8-15	220	9/10
EHPDLF-150 EHS/EHU	148	250	210	8-15	220	9/10
EHDALF-175 EHS/EHU	173	275	235	8-15	220	9/10
EHDALF-200 EHS/EHU	198	300	260	8-15	220	9/10
EHDALF-225 EHS/EHU	223	325	285	8-15	300	9/10
EHDALF-250 EHS/EHU	248	350	310	8-15	300	9/10
EHDALF-300 EHS/EHU	298	400	360	12-15	300	12
EHDALF-350 EHS/EHU	348	450	410	12-15	360	12
EHDALF-400 EHS/EHU	398	500	460	12-15	400	12

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ♪ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ♪ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♪ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ♪ 耐 熱 温 度 : -10℃~200℃
- ♪ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ♪ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ♪ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ♪ フランジ/JIS-5K対応
- ♪ L寸法指定、ボルト穴指定可