自動ダンパー［空圧式］ロータリーアクチュエーター［KONAN］

［プラント用］［ダクトサイズ］［SS・SUS］［SH:耐熱 400℃］［軸受付］［静圧 2.0KPa］［フランジ付］

EHDALF-□□□-SHS/SHU

栄進空調株式会社

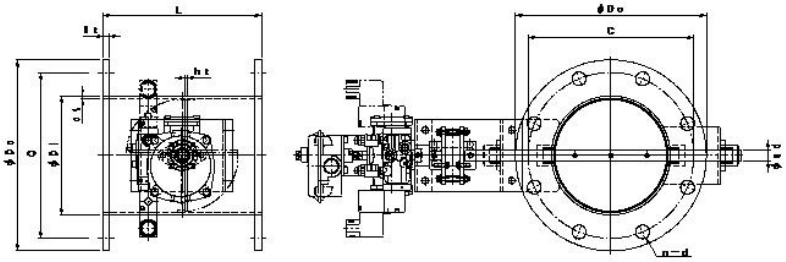

形　式	φD1	φD0	C	n−d	L	t
EHDALF-　75 SHS／SHU	76. 3	175	135	4−15	200	9／10
EHDALF−100 SHS／SHU	98	200	160	8−15	220	9／10
EHDALF−125 SHS／SHU	123	225	185	8−15	220	9／10
EHDALF−150 SHS／SHU	148	250	210	8−15	220	9／10
EHDALF−175 SHS／SHU	173	275	235	8−15	220	9／10
EHDALF−200 SHS／SHU	198	300	260	8−15	220	9／10
EHDALF−225 SHS／SHU	223	325	285	8−15	300	9／10
EHDALF−250 SHS／SHU	248	350	310	8−15	300	9／10
EHDALF−300 SHS／SHU	298	400	360	12−15	300	12
EHDALF−350 SHS／SHU	348	450	410	12−15	360	12
EHDALF−400 SHS／SHU	398	500	460	12−15	400	12

耐熱　自動ダンパー［空圧式］の特徴

- ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- 本　体　材　質　　:鋼板　SS　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装
- 接続フランジ材質　　:鋼板　SS
- 耐　熱　温　度　　：　−10℃～400℃
- ステンレス製　材　質　:SUS−304　仕　上　:酸洗い
- 接続フランジ　材　質　:SUS−304
- 全　閉　リ　ー　ク　率　：　通常　1～3%
- フランジ／JIS−5K対応
- L寸法指定、ボールト穴指定可