


自動ダンパー〔空圧式〕ロータリーアクチュエーター〔スプリングリターン〕〔KONAN〕

〔プラント用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱:常温〕〔軸受無〕〔静圧 2.0KPa〕〔フランジ付〕

EHDARLF-□□□-S/U

 栄進空調株式会社

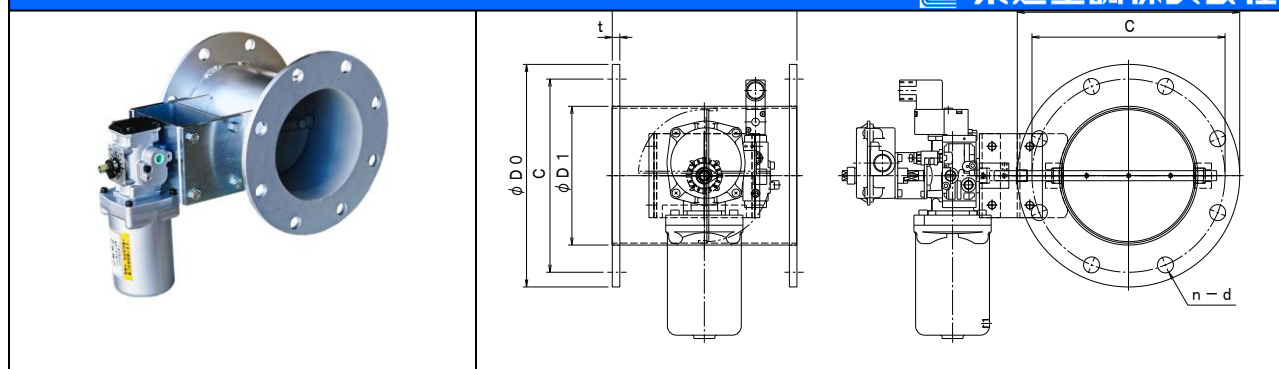

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHDARLF- 75 S/U	76.3	175	135	4-15	200	9/10
EHDARLF-100 S/U	98	200	160	8-15	220	9/10
EHDARLF-125 S/U	123	225	185	8-15	220	9/10
EHDARLF-150 S/U	148	250	210	8-15	220	9/10
EHDARLF-175 S/U	173	275	235	8-15	220	9/10
EHDARLF-200 S/U	198	300	260	8-15	220	9/10
EHDARLF-225 S/U	223	325	285	8-15	300	9/10
EHDARLF-250 S/U	248	350	310	8-15	300	9/10
EHDARLF-300 S/U	298	400	360	12-15	300	12
EHDARLF-350 S/U	348	450	410	12-15	360	12
EHDARLF-400 S/U	398	500	460	12-15	400	12

■自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✧ 耐 熱 温 度 : -10℃~60℃
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 (ステンレス製)
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K対応
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定可