
自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [KONAN]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400℃] [軸受付] [静圧 2.0KPa] [フランジ付] EHDARLF-□□□□-SHS/SHU

② 栄進空調株式会社



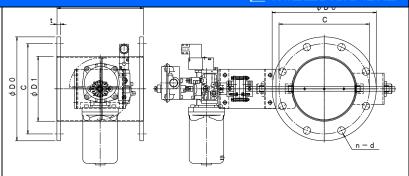

形式	φD1	φ D0	С	n-d	L	t
EHDARLF- 75 SHS/SHU	76. 3	175	135	4-15	200	9/10
EHDARLF-100 SHS/SHU	98	200	160	8-15	220	9/10
EHDARLF-125 SHS/SHU	123	225	185	8-15	220	9/10
EHDARLF-150 SHS/SHU	148	250	210	8-15	220	9/10
EHDARLF-175 SHS/SHU	173	275	235	8-15	220	9/10
EHDARLF-200 SHS/SHU	198	300	260	8-15	220	9/10
EHDARLF-225 SHS/SHU	223	325	285	8-15	300	9/10
EHDARLF-250 SHS/SHU	248	350	310	8-15	300	9/10
EHDARLF-300 SHS/SHU	298	400	360	12-15	300	12
EHDARLF-350 SHS/SHU	348	450	410	12-15	360	12
EHDARLF-400 SHS/SHU	398	500	460	12-15	400	12

Ⅲ酎熱 自動ダンパー[空圧式]の特徴

ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。

本 体 材 質 :鋼板 SS 仕 上 :錆止め+シルバー塗装

▶ 接続フランジ材質 :鋼板 SS

* ステンレス製 材 質 :SUS-304 仕 上 :酸洗い

▶ 接続フランジ 材 質 :SUS-304

▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%

▶ フランジ/JIS-5K対応

▶ L寸法指定、ボールト穴指定可