


自動ダンパー〔空圧式〕 ロータリーアクチュエーター〔スプリングリターン〕〔KONAN〕
 〔プラント用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔SH:耐熱 400℃〕〔軸受付〕〔静圧 4.0KPa〕〔フランジ付〕
 EHDHARF-□□□-SHS/SHU

 **栄進空調株式会社**

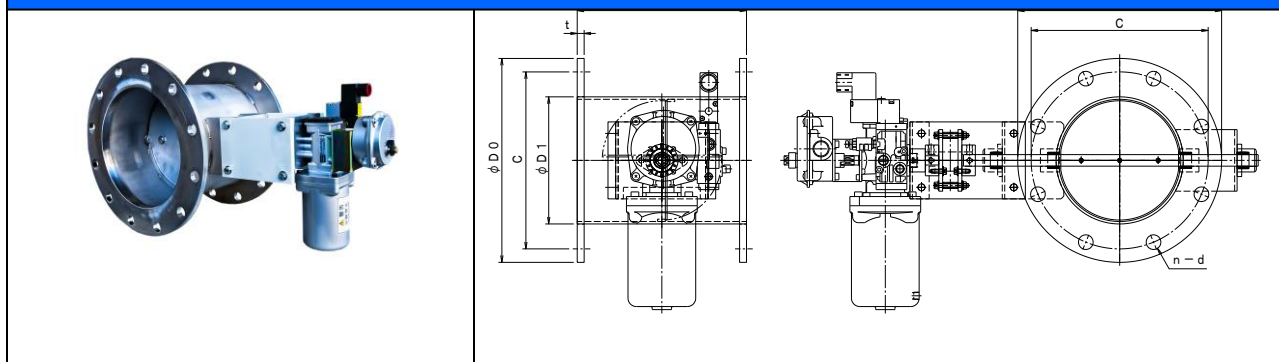

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHDHARF- 75 SHS/SHU	76.3	175	135	4-19	200	9/10
EHDHARF-100 SHS/SHU	100	200	160	8-19	220	9/10
EHDHARF-125 SHS/SHU	125	225	185	8-19	220	9/10
EHDHARF-150 SHS/SHU	150	250	210	8-19	220	9/10
EHDHARF-175 SHS/SHU	175	275	235	8-23	220	9/10
EHDHARF-200 SHS/SHU	200	300	260	8-23	220	9/10
EHDHARF-225 SHS/SHU	225	325	285	12-23	300	9/10
EHDHARF-250 SHS/SHU	250	350	310	12-23	300	9/10
EHDHARF-300 SHS/SHU	300	400	360	12-23	300	12
EHDHARF-350 SHS/SHU	350	450	410	12-25	360	12
EHDHARF-400 SHS/SHU	400	500	460	16-25	400	12
EHDHARF-450 SHS/SHU	450	550	510	16-25	450	12
EHDHARF-500 SHS/SHU	500	600	560	20-25	500	12
EHDHARF-550 SHS/SHU	550	650	610	20-27	550	12
EHDHARF-600 SHS/SHU	600	700	660	20-27	600	12

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 耐 熱 温 度 : -10℃~400℃
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 (ステンレス製)
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K対応
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定