
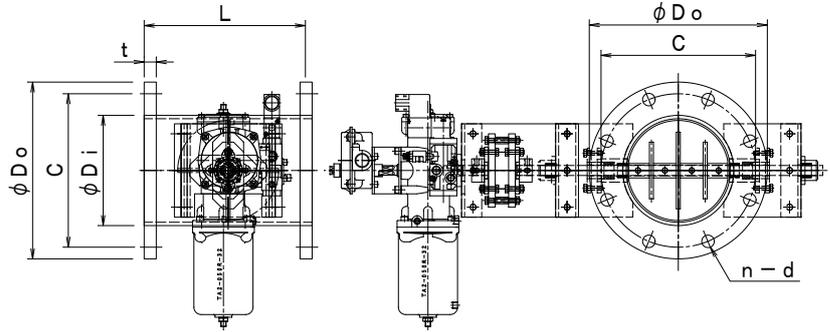


# 高静圧エアダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [KONAN]

[プラント用] [ハイサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400℃] [軸受付] [高静圧 50KPa] [フランジ付]

EGPARF-□□□A-SHS/SHU

 栄進空調株式会社

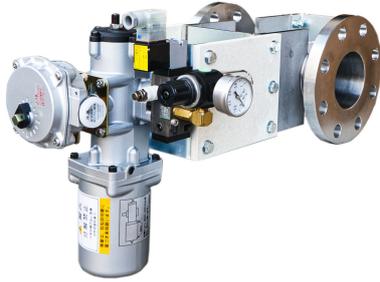

形式	φDi	φDo	C	n-d	L	t
EGPARF-80A S/U	89.1	180	145	4-19	250	14
EGPARF-100A S/U	114.3	200	165	8-19	250	16
EGPARF-125A S/U	139.8	235	200	8-19	250	16
EGPARF-150A S/U	165.2	265	230	8-19	250	18
EGPARF-175A S/U	190.7	300	260	8-23	250	18
EGPARF-200A S/U	216.3	320	280	8-23	250	20
EGPARF-225A S/U	241.8	345	305	12-23	300	20
EGPARF-250A S/U	267.4	385	345	12-23	300	22
EGPARF-300A S/U	318.5	430	390	12-23	300	22
EGPARF-350A S/U	355.6	480	435	12-25	360	24
EGPARF-400A S/U	406.4	540	495	16-25	400	24
EGPARF-450A S/U	457.2	605	555	16-25	450	24
EGPARF-500A S/U	508.0	655	605	20-25	500	24
EGPARF-550A S/U	558.8	720	665	20-27	550	26
EGPARF-600A S/U	609.6	770	715	20-27	600	26

## ■耐熱 高静圧 エアダンパー [空圧式] の特徴

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本体材質 : 鋼板 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕上 : 錆止め+シルバー塗装

## ■耐熱 高静圧 エアダンパー [空圧式] ・オプション仕様

- ✦ ステンレス製材質 : SUS-304
- ✦ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ✦ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定