高静圧モーターダンパー［電動モーター式］［KONAN］

［プラント用］［パイプサイズ］［SS・SUS］［SH:耐熱 400℃］［軸受付］［高静圧 50KPa］［フランジ付］

EGPMF-□□□A-SHS/SHU

栄進空調株式会社

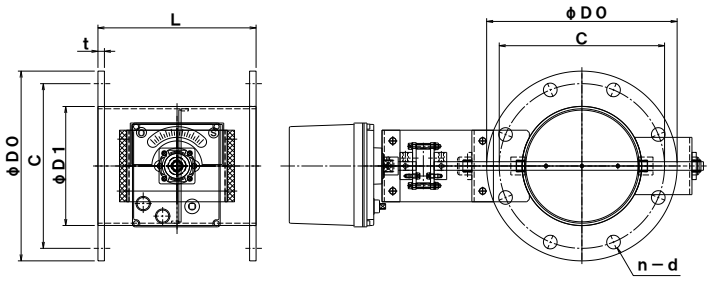

形　式	φDi	φDo	C	n－d	L	t
EGPMF－ 80A SHS／SHU	89. 1	180	145	4－19	250	14
EGPMF－100A SHS／SHU	114. 3	200	165	8－19	250	16
EGPMF－125A SHS／SHU	139. 8	235	200	8－19	250	16
EGPMF－150A SHS／SHU	165. 2	265	230	8－19	250	18
EGPMF－175A SHS／SHU	190. 7	300	260	8－23	250	18
EGPMF－200A SHS／SHU	216. 3	320	280	8－23	250	20
EGPMF－225A SHS／SHU	241. 8	345	305	12－23	300	20
EGPMF－250A SHS／SHU	267. 4	385	345	12－23	300	22
EGPMF－300A SHS／SHU	318. 5	430	390	12－23	300	22
EGPMF－350A SHS／SHU	355. 6	480	435	12－25	360	24
EGPMF－400A SHS／SHU	406. 4	540	495	16－25	400	24
EGPMF－450A SHS／SHU	457. 2	605	555	16－25	450	24
EGPMF－500A SHS／SHU	508. 0	655	605	20－25	500	24
EGPMF－550A SHS／SHU	558. 8	720	665	20－27	550	26
EGPMF－600A SHS／SHU	609. 6	770	715	20－27	600	26

耐熱　高静圧　モーターダンパー［電動モーター式］の特徴

- ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- 本　体　材　質　　:鋼板　SS　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装
- 接続フランジ材質　　:鋼板　SS
- ステンレス製　材　質　:SUS－304　仕　上　:酸洗い
- 接続フランジ　材　質　:SUS－304
- 全　閉　リ　ー　ク　率　:　通常　1～3%
- フランジ／JIS－5K
- L寸法指定、ボールト穴指定可