
<mark>計2900でモーターダンパー[電動式]ロータリーアクチュエーター[スプリングリターン][BELIMO]</mark> [プラント用][ダクトサイズ] <mark>|SUS-310] [UHU:耐熱 900℃] [軸受無] |静圧 2.0KPa] [フランジ付]</mark> EUDPMBRF-□□□□A-UHU



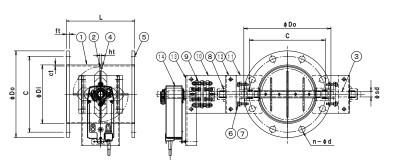

形式	φD1	φD0	С	n− ø d	L	t
EUDPMBRF- 80A UHU	89. 1	180	145	4-19	250	10
EUDPMBRF-100A UHU	114. 3	200	165	8-19	250	10
EUDPMBRF-125A UHU	139. 8	235	200	8-19	250	10
EUDPMBRF-150A UHU	165. 2	265	230	8-19	250	10
EUDPMBRF-175A UHU	190. 4	300	260	8-23	250	10
EUDPMBRF-200A UHU	216. 3	320	280	8-23	250	10
EUDPMBRF-225A UHU	241. 8	345	305	12-23	300	10
EUDPMBRF-250A UHU	267. 4	385	345	12-23	300	10
EUDPMBRF-300A UHU	318. 5	430	390	12-23	300	12
EUDPMBRF-350A UHU	355. 8	480	435	12-25	360	12
EUDPMBRF-400A UHU	406. 4	540	495	16-25	400	12
EUDPMBRF-450A UHU	457. 2	605	555	16-25	450	12
EUDPMBRF-500A UHU	508. 0	655	605	20-25	500	12
EUDPMBRF-550A UHU	558. 8	720	665	20-27	550	12
EUDPMBRF-600A UHU	609. 6	770	715	20-27	600	16

…耐熱900℃ モーターダンパー [電動式]の特徴 **○電**源 Off または 信号 Off でスプリングにより全閉(全開)になります。

⇒ ダンパー本体はSUS-310製 ダンパーです。

▶ 本 体 材 質 : SUS-310

▶ 接続フランジ材質 : SUS-304

…耐熱900℃ モーターダンバー [電動式]・オプション仕様

- 比例制御式、開閉信号、開度信号
- 屋外用防滴箱
- * 全 閉 リーク率 : 通常 1~5%
- ♪ フランジ/JISー5K
- ▶ L寸法指定、ボールト穴指定可