


耐熱900℃ 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギア・ハンドル式]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SUS-310] [UHU:耐熱 900℃] [軸受付] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]

EUDPWF-□□□A-UHU

栄進空調株式会社

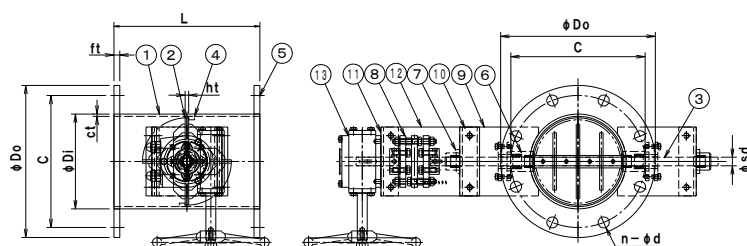

形 式	φ D1	φ D0	C(pcd)	n-φ d	L	t
EUDPWF-80A UHU	89.1	180	145	4-19	250	10
EUDPWF-100A UHU	114.3	200	165	8-19	250	10
EUDPWF-125A UHU	139.8	235	200	8-19	250	10
EUDPWF-150A UHU	165.2	265	230	8-19	250	10
EUDPWF-175A UHU	190.4	300	260	8-23	250	10
EUDPWF-200A UHU	216.3	320	280	8-23	250	10
EUDPWF-225A UHU	241.8	345	305	12-23	300	10
EUDPWF-250A UHU	267.4	385	345	12-23	300	10
EUDPWF-300A UHU	318.5	430	390	12-23	300	12
EUDPWF-350A UHU	355.8	480	435	12-25	360	12
EUDPWF-400A UHU	406.4	540	495	16-25	400	12
EUDPWF-450A UHU	457.2	605	555	16-25	500	12
EUDPWF-500A UHU	508.0	655	605	20-25	500	12
EUDPWF-550A UHU	558.8	720	665	20-27	600	12
EUDPWF-600A UHU	609.6	770	715	20-27	600	16

■耐熱900℃ 手動バタフライ・ダンパの特徴

✧ ダンパー本体及び可動羽根[接ガス部]はSUS-310S製ダンパーです。

✧ 本 体 材 質 : SUS-310S [接ガス部]

✧ 接続フランジ材質 : SUS-304

✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~5%

✧ フランジ/JIS-5K

✧ L寸法指定、ボルト穴指定可