
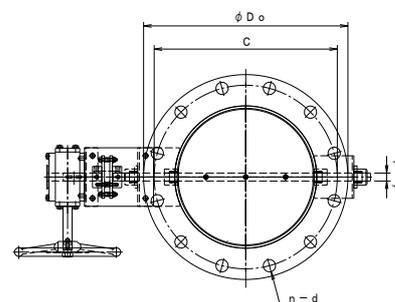


手動バタフライ・ダンパー [ウォームギア・ハンドル式]

[フラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [EH耐熱 200℃] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EBPHWF-□□□A-EHS/EHU

 栄進空調株式会社



形式	φDi	φDo	C	n-d	L	t
EBPHWF- 80A EHS/EHU	89.1	180	145	4-19	200	9/10
EBPHWF-100A EHS/EHU	114.3	200	165	8-19	220	9/10
EBPHWF-125A EHS/EHU	139.8	235	200	8-19	220	9/10
EBPHWF-150A EHS/EHU	165.2	265	230	8-19	220	9/10
EBPHWF-175A EHS/EHU	190.7	300	260	8-23	220	9/10
EBPHWF-200A EHS/EHU	216.3	320	280	8-23	220	9/10
EBPHWF-225A EHS/EHU	241.8	345	305	12-23	300	9/10
EBPHWF-250A EHS/EHU	267.4	385	345	12-23	300	9/10
EBPHWF-300A EHS/EHU	318.5	430	390	12-23	300	12
EBPHWF-350A EHS/EHU	355.6	480	435	12-25	360	12
EBPHWF-400A EHS/EHU	406.4	540	495	16-25	400	12
EBPHWF-450A EHS/EHU	457.2	605	555	16-25	450	12
EBPHWF-500A EHS/EHU	508.0	655	605	20-25	500	12
EBPHWF-550A EHS/EHU	558.8	720	665	20-27	550	12
EBPHWF-600A EHS/EHU	609.6	770	715	20-27	600	16

■耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式] の特徴

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✦ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ✦ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ✦ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可