


手動バタフライ・ダンパー [ウォームギア・ハンドル式]

[プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EBPHWF-□□□A-S/U

 栄進空調株式会社

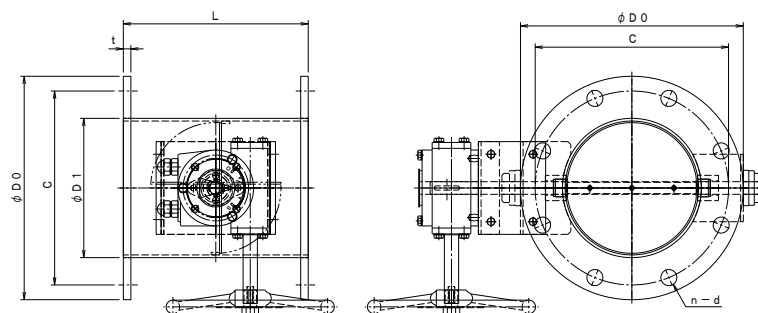

形 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	t
EBPHWF- 80A S/U	89. 1	180	145	4-19	200	9/10
EBPHWF-100A S/U	114. 3	200	165	8-19	220	9/10
EBPHWF-125A S/U	139. 8	235	200	8-19	220	9/10
EBPHWF-150A S/U	165. 2	265	230	8-19	220	9/10
EBPHWF-175A S/U	190. 7	300	260	8-23	220	9/10
EBPHWF-200A S/U	216. 3	320	280	8-23	220	9/10
EBPHWF-225A S/U	241. 8	345	305	12-23	300	9/10
EBPHWF-250A S/U	267. 4	385	345	12-23	300	9/10
EBPHWF-300A S/U	318. 5	430	390	12-23	300	12
EBPHWF-350A S/U	355. 6	480	435	12-25	360	12
EBPHWF-400A S/U	406. 4	540	495	16-25	400	12
EBPHWF-450A S/U	457. 2	605	555	16-25	450	12
EBPHWF-500A S/U	508. 0	655	605	20-25	500	12
EBPHWF-550A S/U	558. 8	720	665	20-27	550	12
EBPHWF-600A S/U	609. 6	770	715	20-27	600	16

■手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式] の特徴

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定可