
手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式]

[プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [EH 謝酬 2000 [軸受無] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EBPHWLF- DD DA-EHS/EHU

② 栄進空調株式会社



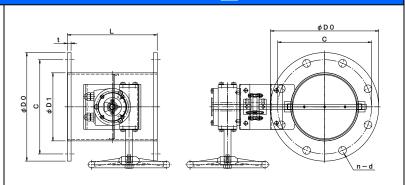

形式	φDi	φDo	С	n-d	L	t
EBPHWLF- 80A EHS/EHU	89. 1	180	145	4-19	200	9/10
EBPHWLF-100A EHS/EHU	114. 3	200	165	8-19	220	9/10
EBPHWLF-125A EHS/EHU	139. 8	235	200	8-19	220	9/10
EBPHWLF-150A EHS/EHU	165. 2	265	230	8-19	220	9/10
EBPHWLF-175A EHS/EHU	190. 7	300	260	8-23	220	9/10
EBPHWLF-200A EHS/EHU	216. 3	320	280	8-23	220	9/10
EBPHWLF-225A EHS/EHU	241. 8	345	305	12-23	300	9/10
EBPHWLF-250A EHS/EHU	267. 4	385	345	12-23	300	9/10
EBPHWLF-300A EHS/EHU	318. 5	430	390	12-23	300	12
EBPHWLF-350A EHS/EHU	355. 6	480	435	12-25	360	12
EBPHWLF-400A EHS/EHU	406. 4	540	495	16-25	400	12
EBPHWLF-450A EHS/EHU	457. 2	605	555	16-25	450	12
EBPHWLF-500A EHS/EHU	508. 0	655	605	20-25	500	12
EBPHWLF-550A EHS/EHU	558. 8	720	665	20-27	550	12
EBPHWLF-600A EHS/EHU	609. 6	770	715	20-27	600	16

***** 耐熱 手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式] の特徴**

ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。

▶ 本 体 材 質 :鋼板 SS 仕 上 :錆止め+シルバー塗装

▶ 接続フランジ材質 :鋼板 SS

▶ ステンレス製 材 質 :SUS-304 仕 上 :酸洗い

▶ 接続フランジ 材 質 :SUS-304

▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%

▶ フランジ/JIS-5K

▶ L寸法指定、ボールト穴指定可