
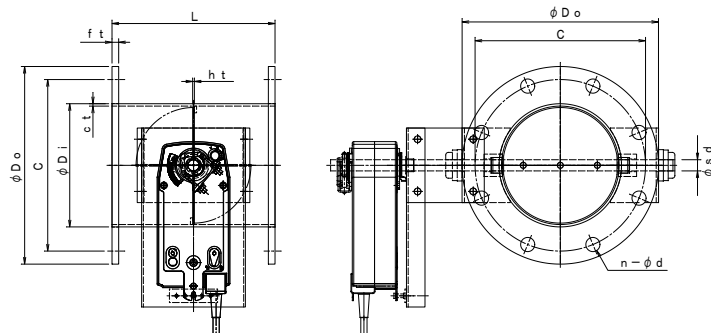


モーターダンパー[電動式]ロータリーアクチュエーター[スプリングリターン][BELIMO]

[プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EHPHMBRF-□□□A-S/U

栄進空調株式会社

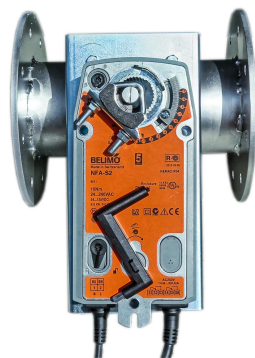

形 式	φD1	φD0	C	n-φd	L	ft
EHPHMBRF- 80A S/U	89. 1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHMBRF-100A S/U	114. 3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHMBRF-125A S/U	139. 8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHMBRF-150A S/U	165. 2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHMBRF-175A S/U	190. 7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHMBRF-200A S/U	216. 3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHMBRF-225A S/U	241. 8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHMBRF-250A S/U	267. 4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHMBRF-300A S/U	318. 5	430	390	12-23	300	12
EHPHMBRF-350A S/U	355. 6	480	435	12-25	360	12
EHPHMBRF-400A S/U	406. 4	540	495	16-25	400	12
EHPHMBRF-450A S/U	457. 2	605	555	16-25	450	12
EHPHMBRF-500A S/U	508. 0	655	605	20-25	500	12
EHPHMBRF-550A S/U	558. 8	720	665	20-27	550	12
EHPHMBRF-600A S/U	609. 6	770	715	20-27	600	16

■モーターダンパー [電動式] の特徴

○電源 0ff または 信号 0ff でスプリングにより全開 (全開) になります。

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定可