
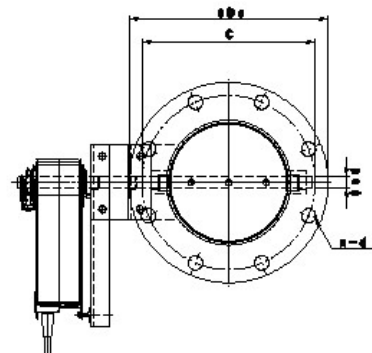



モーターダンパー〔電動式〕ロータリーアクチュエーター〔スプリングリターン〕〔BELIMO〕

〔プラント用〕〔パイプサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱・常温〕〔軸受無〕〔静圧 4.0KPa〕〔フランジ付〕

EHPHMBRLF-□□□A-S/UW

栄進空調株式会社

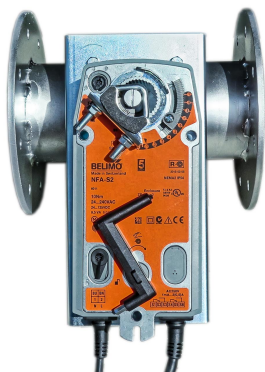

形 式	φD1	φD0	C	n-φd	L	ft
EHPHMBRLF- 80A S/U	89.1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHMBRLF-100A S/U	114.3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHMBRLF-125A S/U	139.8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHMBRLF-150A S/U	165.2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHMBRLF-175A S/U	190.7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHMBRLF-200A S/U	216.3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHMBRLF-225A S/U	241.8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHMBRLF-250A S/U	267.4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHMBRLF-300A S/U	318.5	430	390	12-23	300	12
EHPHMBRLF-350A S/U	355.6	480	435	12-25	360	12
EHPHMBRLF-400A S/U	406.4	540	495	16-25	400	12
EHPHMBRLF-450A S/U	457.2	605	555	16-25	450	12
EHPHMBRLF-500A S/U	508.0	655	605	20-25	500	12
EHPHMBRLF-550A S/U	558.8	720	665	20-27	550	12
EHPHMBRLF-600A S/U	609.6	770	715	20-27	600	16

❏モーターダンパー〔電動式〕の特徴

○電源 0ff または 信号 0ff でスプリングにより全閉 (全開) になります。

- ❖ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ❖ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ❖ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ❖ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ❖ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ❖ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ❖ フランジ/JIS-5K
- ❖ L寸法指定、ボルト穴指定可