

自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [KONAN]

[プラント用] [バイプサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付] EHPHAF-□□□□A-S/U

② 栄進空調株式会社



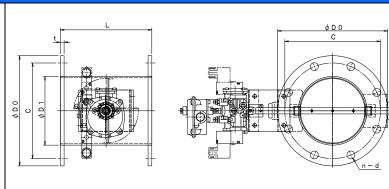

形式	φD1	φD0	С	n-d	L	t
EHPHAF- 80A S/U	89. 1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHAF-100A S/U	114. 3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHAF-125A S/U	139. 8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHAF-150A S/U	165. 2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHAF-175A S/U	190. 7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHAF-200A S/U	216. 3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHAF-225A S/U	241. 8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHAF-250A S/U	267. 4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHAF-300A S/U	318. 5	430	390	12-23	300	12
EHPHAF-350A S/U	355. 6	480	435	12-25	360	12
EHPHAF-400A S/U	406. 4	540	495	16-25	400	12
EHPHAF-450A S/U	457. 2	605	555	16-25	450	12
EHPHAF-500A S/U	508. 0	655	605	20-25	500	12
EHPHAF-550A S/U	558. 8	720	665	20-27	550	12
EHPHAF-600A S/U	609. 6	770	715	20-27	600	16

Ⅲ自動ダンパー [空圧式] の特徴

⇒ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。

・本体材質 :鋼板 SS 仕上:錆止め+シルバー塗装

▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS

計 耐 熱 温 度 : -10℃~60℃

* ステンレス製 材 質 :SUS-304 仕 上 :酸洗い

▶ 接続フランジ 材 質 :SUS-304 (ステンレス製)

・全 閉 リーク率 : 通常 1~3%

フランジ/JIS-5K対応

♪ L寸法指定、ボールト穴指定可