
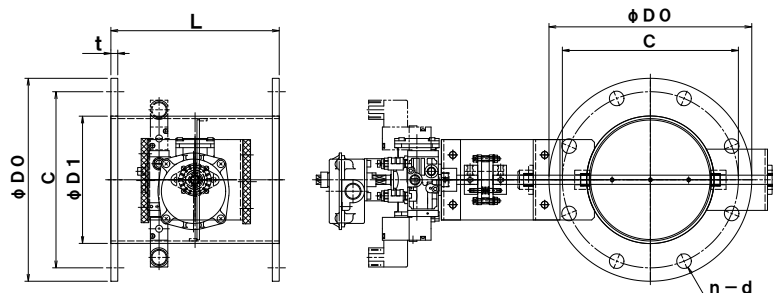


自動ダンパー〔空圧式〕ロータリーアクチュエーター〔KONAN〕

〔プラント用〕〔パイプサイズ〕〔SS・SUS〕〔SH耐熱 400℃〕〔軸受付〕〔静圧 4.0KPa〕〔フランジ付〕

EHPHAF-□□□A-SHS/SHU

栄進空調株式会社



形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHPHAF- 80A SHS/SHU	89. 1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHAF-100A SHS/SHU	114. 3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHAF-125A SHS/SHU	139. 8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHAF-150A SHS/SHU	165. 2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHAF-175A SHS/SHU	190. 7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHAF-200A SHS/SHU	216. 3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHAF-225A SHS/SHU	241. 8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHAF-250A SHS/SHU	267. 4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHAF-300A SHS/SHU	318. 5	430	390	12-23	300	12
EHPHAF-350A SHS/SHU	355. 6	480	435	12-25	360	12
EHPHAF-400A SHS/SHU	406. 4	540	495	16-25	400	12
EHPHAF-450A SHS/SHU	457. 2	605	555	16-25	450	12
EHPHAF-500A SHS/SHU	508. 0	655	605	20-25	500	12
EHPHAF-550A SHS/SHU	558. 8	720	665	20-27	550	12
EHPHAF-600A SHS/SHU	609. 6	770	715	20-27	600	16

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✧ 耐 熱 温 度 : -10℃~400℃
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 (ステンレス製)
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K対応
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定可