


# 自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [KONAN]

[プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400℃] [軸受付] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]

EHPARLF-□□□A-SHS/SHU

 栄進空調株式会社

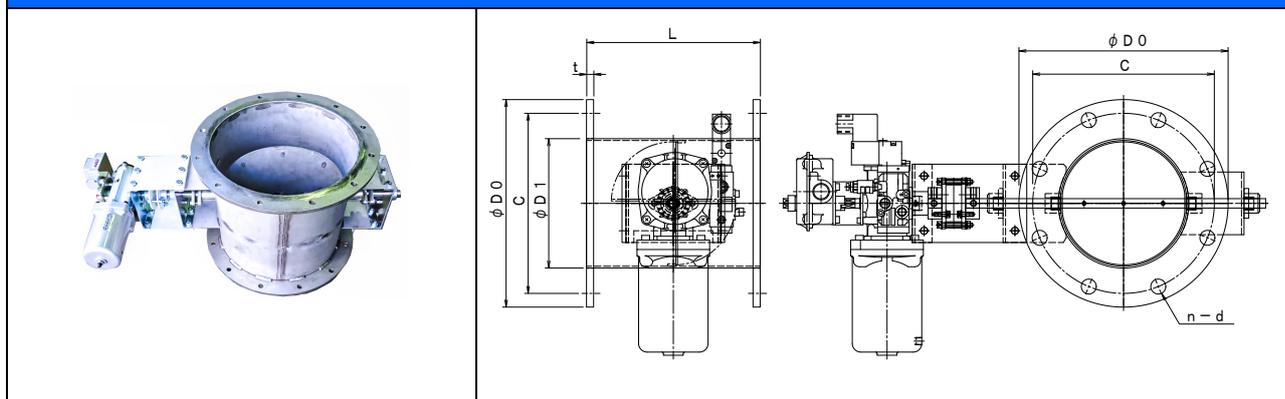

| 形式                   | φD1   | φD0 | C   | n-d   | L   | t    |
|----------------------|-------|-----|-----|-------|-----|------|
| EHPARLF- 80A SHS/SHU | 89.1  | 180 | 145 | 4-15  | 200 | 9/10 |
| EHPARLF-100A SHS/SHU | 114.3 | 200 | 165 | 8-15  | 220 | 9/10 |
| EHPARLF-125A SHS/SHU | 139.8 | 235 | 200 | 8-15  | 220 | 9/10 |
| EHPARLF-150A SHS/SHU | 165.2 | 265 | 230 | 8-15  | 220 | 9/10 |
| EHPARLF-175A SHS/SHU | 190.7 | 300 | 260 | 8-15  | 220 | 9/10 |
| EHPARLF-200A SHS/SHU | 216.3 | 320 | 280 | 8-15  | 220 | 9/10 |
| EHPARLF-225A SHS/SHU | 241.8 | 345 | 305 | 8-15  | 300 | 9/10 |
| EHPARLF-250A SHS/SHU | 267.4 | 385 | 345 | 8-15  | 300 | 9/10 |
| EHPARLF-300A SHS/SHU | 318.5 | 430 | 390 | 12-15 | 300 | 12   |
| EHPARLF-350A SHS/SHU | 355.6 | 480 | 435 | 12-15 | 360 | 12   |
| EHPARLF-400A SHS/SHU | 406.4 | 540 | 495 | 12-15 | 400 | 12   |
| EHPARLF-450A SHS/SHU | 457.2 | 605 | 555 | 16-15 | 450 | 12   |
| EHPARLF-500A SHS/SHU | 508.0 | 655 | 605 | 16-15 | 500 | 12   |
| EHPARLF-550A SHS/SHU | 558.8 | 720 | 665 | 16-15 | 550 | 12   |
| EHPARLF-600A SHS/SHU | 609.6 | 770 | 715 | 20-15 | 600 | 16   |

## ■耐熱 自動ダンパー [空圧式] の特徴

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✦ 耐熱温度 : -10℃~400℃
- ✦ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ✦ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ✦ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K対応
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可