


自動ダンパー〔空圧式〕ロータリーアクチュエーター〔スプリングリターン〕〔KONAN〕

〔プラント用〕〔パイプサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱・常温〕〔軸受付〕〔静圧 4.0KPa〕〔フランジ付〕

EHPHARF-□□□A-S/U

栄進空調株式会社

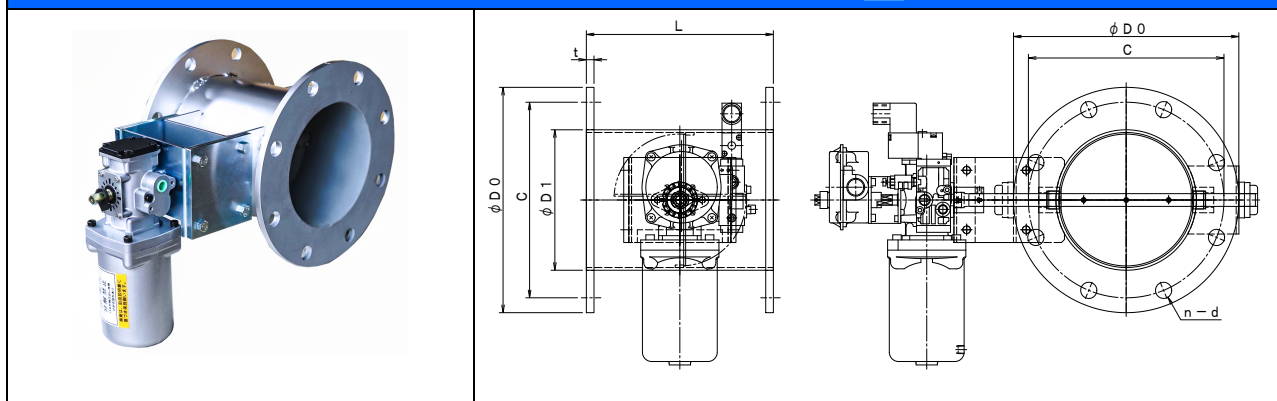

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHPHARF- 80A S/U	89. 1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHARF-100A S/U	114. 3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHARF-125A S/U	139. 8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHARF-150A S/U	165. 2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHARF-175A S/U	190. 7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHARF-200A S/U	216. 3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHARF-225A S/U	241. 8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHARF-250A S/U	267. 4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHARF-300A S/U	318. 5	430	390	12-23	300	12
EHPHARF-350A S/U	355. 6	480	435	12-25	360	12
EHPHARF-400A S/U	406. 4	540	495	16-25	400	12
EHPHARF-450A S/U	457. 2	605	555	16-25	450	12
EHPHARF-500A S/U	508. 0	655	605	20-25	500	12
EHPHARF-550A S/U	558. 8	720	665	20-27	550	12
EHPHARF-600A S/U	609. 6	770	715	20-27	600	16

■自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ♪ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ♪ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♪ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♪ 耐 熱 温 度 : -10℃~60℃
- ♪ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ♪ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 (ステンレス製)
- ♪ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ♪ フランジ/JIS-5K対応
- ♪ L寸法指定、ボルト穴指定