


手動ダンパー [SS・SUS] バタフライダンパー フランジ無し

[ウォームギヤー式ハンドル]

EVDW-□□□S SS EVDW-□□□U SUS

栄進空調株式会社

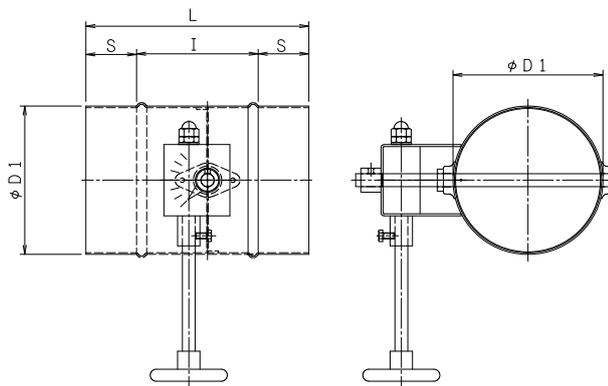

| 形 式         | φD1 | L   | S   | I   |  |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| EVDW- 40S/U |     |     |     |     |  |  |
| EVDW- 50S/U |     |     |     |     |  |  |
| EVDW- 75S/U | 73  | 200 | 40  | 120 |  |  |
| EVDW-100S/U | 98  | 220 | 50  | 120 |  |  |
| EVDW-125S/U | 123 | 220 | 50  | 120 |  |  |
| EVDW-150S/U | 148 | 220 | 50  | 120 |  |  |
| EVDW-175S/U | 173 | 220 | 50  | 120 |  |  |
| EVDW-200S/U | 198 | 220 | 50  | 120 |  |  |
| EVDW-225S/U | 223 | 300 | 50  | 200 |  |  |
| EVDW-250S/U | 248 | 300 | 50  | 200 |  |  |
| EVDW-275S/U | 273 | 300 | 50  | 200 |  |  |
| EVDW-300S/U | 298 | 300 | 50  | 200 |  |  |
| EVDW-350S/U | 348 | 360 | 80  | 200 |  |  |
| EVDW-400S/U | 398 | 400 | 100 | 200 |  |  |

■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ▶ ダンパー本体は鋼板製プレスダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 PL=1.6t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 PL=6.0t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304/PL=1.5t
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=6.0t
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%