
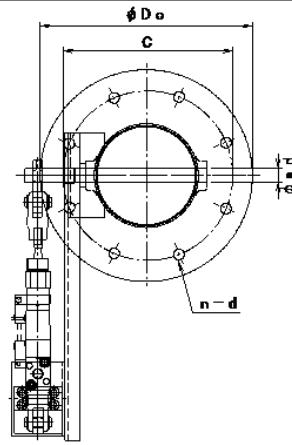


自動ダンパー〔空圧式〕エアーシリンダー式

〔一般産業用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱:常温〕〔電磁弁〕〔軸受無〕〔静圧 0.8KPa〕〔フランジ付〕

EVDAVF-□□□-S/U

栄進空調株式会社

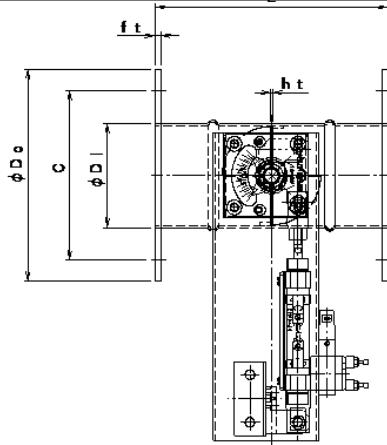

形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	gt	ht	ft
EVDAVF- 75 S/U	73	129	109	4-10	200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-100 S/U	98	200	160	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-125 S/U	123	225	185	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-150 S/U	148	250	210	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-175 S/U	173	275	235	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-200 S/U	198	300	260	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-225 S/U	223	325	285	8-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-250 S/U	248	350	310	8-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-275 S/U	273	375	335	12-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-300 S/U	298	400	360	12-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-350 S/U	348	450	410	12-13	350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EVDAVF-400 S/U	398	500	460	12-13	400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6

■自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ダンパー本体はSS, SUS鋼板製プレスダンパーです。
- 本体材質：鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- 接続フランジ材質：鋼板 SS PL=6.0t SUS PL=6.0t
- 標準品はダンパー本体+エアーシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 :0.4MPa以上

■自動ダンパー〔空圧式〕・オプション仕様

- ステンレス製材質：SUS-304/PL=1.5t
- 接続フランジ材質：SUS-304 PL=6.0t
- オプション部品：電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- 屋外仕様：シリンダー及び電磁弁部防滴箱入。
- 全閉リーキ率：通常 1~3%