手動ダンパー[ロックハンドル式]

[一般空調用][ダクトサイズ][SS・SUS][耐熱:常温][フランジ無]

EVD-□□□-S/U

栄進空調株式会社

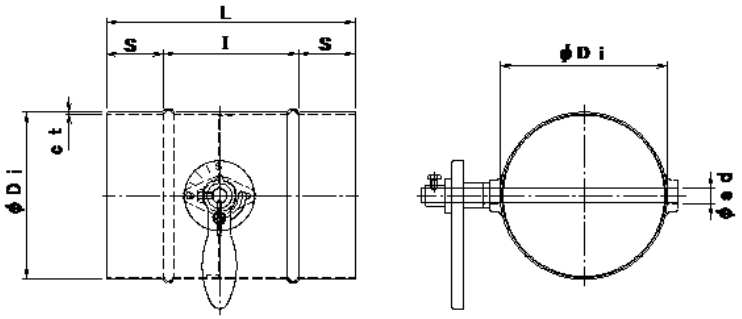

形　式	φDi	φDo	C	n−d	L	ct	ht	φsd	ft
EVD-　75 S／U	73				200	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−100 S／U	98				200	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−125 S／U	123				200	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−150 S／U	148				200	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−175 S／U	173				200	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−200 S／U	198				200	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−225 S／U	223				300	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−250 S／U	248				300	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−275 S／U	273				300	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−300 S／U	298				300	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−350 S／U	348				350	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6
EVD−400 S／U	398				400	1．6／1．5	1．6／1．5	13	6

手動ダンパー[ロックハンドル式]の特徴

- ダンパー本体はSS．SUS鋼板製プレスダンパーです。
- 本　体　材　質　　:鋼板　SS　PL＝1．6t　　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装
- 接続フランジ材質　　:鋼板　SS　PL＝6．0t　　仕　上　:錆止め＋シルバー塗装

手動ダンパー[ロックハンドル式]・オプション仕様

- ステンレス製　材　質　:SUS−304／PL＝1．5t　酸洗い
- 接続フランジ　材　質　:SUS−304　PL＝6．0t　酸洗い
- 全　閉　リ　ー　ク　率　　:　通常　1～3%