小径_モーターダンパー［電動式］ロータリーアクチュエーター［TUKASA］

［一般産業用］［ダクトサイズ］［SS・SUS］［EH:耐熱 200℃］［静圧 2.0KPa］［フランジ付］

EMDF-□□A-EHS/EHU

栄進空調株式会社

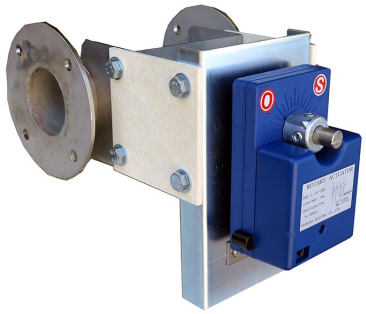

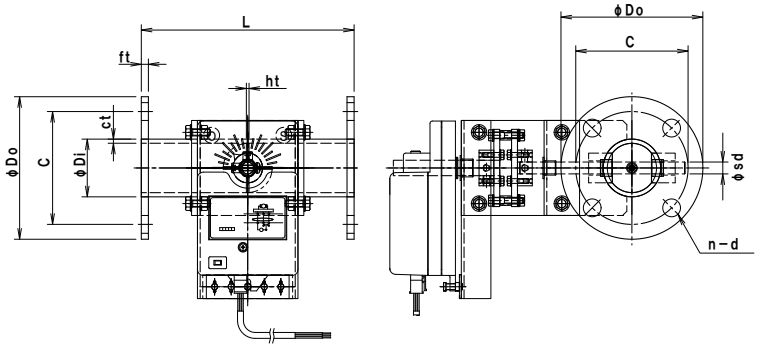

鋼板製	EMDF－□□A EHS

形　式	φDI	φDO	C	n－d	L	ft	ct	ht
EMDF- 40A EHS	48.6	120	95	4－10	180	4.5	2.0	1.6
EMDF－50A EHS	60.5	130	105	4－10	180	4.5	2.0	1.6
EMDF－65A EHS	76.3	155	130	4－12	180	6.0	2.0	1.6

ステンレス製	EMDF－□□A EHU

形　式	φDI	φDO	C	n－d	L	ft	ct	ht
EMDF- 40A EHU	48.6	120	95	4－10	180	4.0	2.0	1.5
EMDF－50A EHU	60.5	130	105	4－10	180	4.0	2.0	1.5
EMDF－65A EHU	76.3	155	130	4－12	180	6.0	2.0	1.5

耐熱　小径_モーターダンパー［電動式］の特徴

○駆動部については別紙ダンパモーターのカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼管製（パイプサイズ）
- 仕　　上　：SS 製　亜鉛メッキ（錆止め＋シルバー塗装）
  SUS製　溶接部酸洗い仕上げ
- フランジ仕様　：プレートフランジ式 JIS－5K（取付穴寸法）
- 全閉リーク率　：通　　常 3～5%
  気密仕様 1～3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- 外部気密仕様　：シャフト部“O”リング仕様
  スタッフィングボックスによるグランドパッキン式も可能です。
- 耐熱温度　：200℃用
- 静　　圧　：2.0KPa
- 駆動モーター　：MB－1－N－24（TUKASA） AC／DC－24V on－off 制御
  オプション AC－100～240V・リミットスイッチ・比例制御

＊ 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合せ下さい。