
小径 モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [TUKASA]

[一般産業用] [ダクトサイス] [SS・SUS] [SH 製物 400℃] [静圧 2.0KPa] [フランジ付] EMDF-□□A-SHS/SHU

☑ 栄進空調株式会社



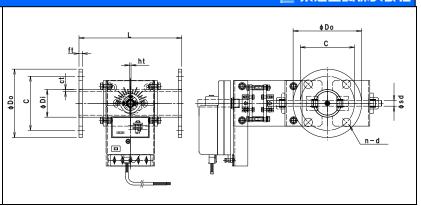

鋼板製	EMDF-□□A SHS

形式	φDI	φD0	С	n-d	L	ft	ct	ht
EMDF- 40A SHS	48. 6	120	95	4-10	180	4. 5	2. 0	1. 6
EMDF-50A SHS	60. 5	130	105	4-10	180	4. 5	2. 0	1. 6
EMDF-65A SHS	76. 3	155	130	4-12	180	6. 0	2. 0	1. 6

ステンレス製	EMDF-□□A SHU
--------	--------------

形式	φDI	φD0	С	n-d	L	ft	ct	ht
EMDF- 40A SHU	48. 6	120	95	4-10	180	4. 0	2. 0	1. 5
EMDF-50A SHU	60. 5	130	105	4-10	180	4. 0	2. 0	1. 5
EMDF-65A SHU	76. 3	155	130	4-12	180	6. 0	2. 0	1. 5

Ⅲ耐熱 小径_モーターダンバー [電動式] の特徴

○駆動部については別紙ダンパモーターのカタログをご参照ください。

ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ)

・ 仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)

SUS製 溶接部酸洗い仕上げ

▶ フランジ仕様 : プレートフランジ式 JIS-5K (取付穴寸法)

▶ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%

気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。

・ 外部気密仕様 : シャフト部、スタッフィングボックスによるグランドパッキン式です。

• 耐熱温度: 400°C用

▶ 静 圧 : 2. 0KPa

▶ 駆動モーター : MB-1-N-24 (TUKASA) AC/DC-24V on-off 制御

オプション AC-100~240V・リミットスイッチ・比例制御

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合せ下さい。