小径_モーターダンパー[電動モーター式] [TUKASA]

[ダクトホース用] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受付] [フランジ無]

EVQNM-□□□S/U

栄進空調株式会社

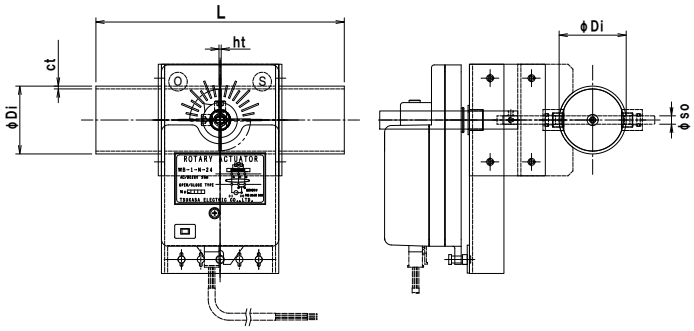

鉄　製	SS

形　式	呼径	φDi	Do	C	n−d	ft	L	sd	ct	ht
EVQNM−032S	32	31. 8					180	6	1. 6	1. 6
EVQNM−038S	38	38. 1					180	6	1. 6	1. 6
EVQNM−40AS	50	48. 6					180	6	2. 0	1. 6
EVQNM−50AS	65	60. 5					180	6	2. 0	1. 6
EVQNM−65AS	75	76. 3					180	6	2. 0	1. 6

ステンレス製	SUS

形　式	呼径	φDi	Do	C	n−d	ft	L	sd	ct	ht
EVQNM−032U	32	31. 8					180	6	1. 5	1. 5
EVQNM−038U	38	38. 1					180	6	1. 5	1. 5
EVQNM−40AU	50	48. 6					180	6	2. 0	1. 5
EVQNM−50AU	65	60. 5					180	6	2. 0	1. 5
EVQNM−65AU	75	76. 3					180	6	2. 0	1. 5

小径_モーターダンパー [電動モーター式]の特徴

◎駆動部については別紙ダンパモーターのカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼管製
- 材　　質 ： SS製　SS−1. 6 ～ 2. 0t　羽根　SPC−1. 6t
- 仕　　上 ： 亜鉛メッキ・(一般錆止め塗装＋シルバー塗装)
- 材　　質 ： SUS製　SUS−1. 5t ～ 2. 0t　羽根　SUS−1. 5t
- 仕　　上 ： 酸洗い
- 全閉リーク率　： 通常　1～3%

内部気密　： 小口径の為羽根当てが設けられず漏洩が多くなっております。
加工精度を上げてメタルタッチにより漏れを少なくするようにしております。

外部気密　： シャフト部に軸受および、Oリングを設けて軸よりの漏洩を無くしております。