小径_エアーダンパー［空圧式］ロータリーアクチュエーター［リミットスイッチ付］［KINETROL］

［ダクトホース用］［SS・SUS］［耐熱:常温］［軸受付］［LS 付］［両フランジ付］

EVQNAF-□□□S/U-L

栄進空調株式会社

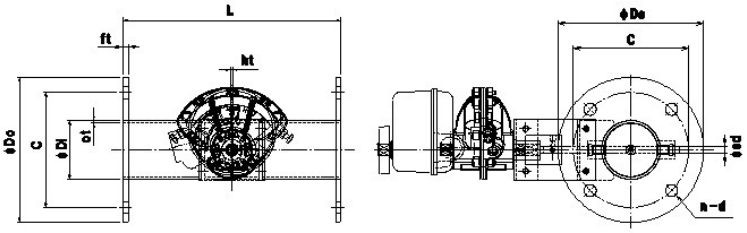

スチール製	SS

形　式	呼径	φDi	Do	C	n－d	ft	L	sd	ct	ht
EVQNAF－032S－L	32	31. 8	80	60	4－10	4. 5	180	6	1. 6	1. 6
EVQNAF－038S－L	38	38. 1	90	66	4－10	4. 5	180	6	1. 6	1. 6
EVQNAF－40AS－L	50	48. 6	120	95	4－10	4. 5	180	6	2. 0	1. 6
EVQNAF－50AS－L	65	60. 5	130	105	4－10	4. 5	180	6	2. 0	1. 6
EVQNAF－65AS－L	75	76. 3	155	130	4－12	6. 0	180	6	2. 0	1. 6

ステンレス製	SUS

形　式	呼径	φDi	Do	C	n－d	ft	L	sd	ct	ht
EVQNAF－032U－L	32	31. 8	80	60	4－10	4. 0	180	6	1. 5	1. 5
EVQNAF－038U－L	38	38. 1	90	66	4－10	4. 0	180	6	1. 5	1. 5
EVQNAF－40AU－L	50	48. 6	120	95	4－10	4. 0	180	6	2. 0	1. 5
EVQNAF－50AU－L	65	60. 5	130	105	4－10	4. 0	180	6	2. 0	1. 5
EVQNAF－65AU－L	75	76. 3	155	130	4－12	6. 0	180	6	2. 0	1. 5

小径_エアーダンパー［空圧式］の特徴

◎駆動部については別紙ロータリーアクチュエーターのカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼管製
- 材　　質 ： SS製　SS－1. 6 ～ 2. 0t　羽根　SPC－1. 6t
- 仕　　上 ：　亜鉛メッキ・(一般錆止め塗装＋シルバー塗装)
- 材　　質 ： SUS製　SUS－1. 5t ～ 2. 0t　羽根　SUS－1. 5t
- 仕　　上 ： 酸洗い
- 全閉リーク率　：　通常　1～3%

内部気密　：　小口径の為羽根当てが設けられず漏洩が多くなっております。

加工精度を上げてメタルタッチにより漏れを少なくするようにしております。

外部気密　：　シャフト部に軸受および、Oリングを設けて軸よりの漏洩を無くしております。