小径_エアーダンパー［空圧式］ロータリーアクチュエーター［KINETROL］

［ダクトホース用］［SS・SUS］［耐熱:常温］［軸受無］［フランジ無］

EVDNA-□□□S/U

栄進空調株式会社

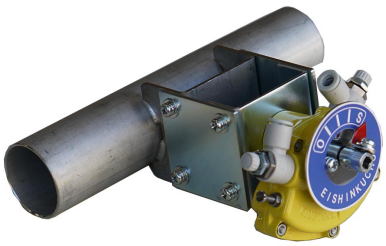

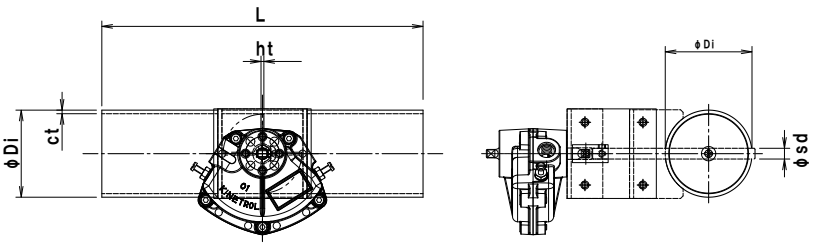

スチール製	SS

形　式	呼径	φDi	Do	C	n－d	ft	L	sd	ct	ht
EVDNA－032S	32	31. 8					180	6	1. 6	1. 6
EVDNA－038S	38	38. 1					180	6	1. 6	1. 6
EVDNA－40AS	50	48. 6					180	6	2. 0	1. 6
EVDNA－50AS	65	60. 5					180	6	2. 0	1. 6
EVDNA－65AS	75	76. 3					180	6	2. 0	1. 6

ステンレス製	SUS

形　式	呼径	φDi	Do	C	n－d	ft	L	sd	ct	ht
EVDNA－032U	32	31. 8					180	6	1. 5	1. 5
EVDNA－038U	38	38. 1					180	6	1. 5	1. 5
EVDNA－40AU	50	48. 6					180	6	2. 0	1. 5
EVDNA－50AU	65	60. 5					180	6	2. 0	1. 5
EVDNA－65AU	75	76. 3					180	6	2. 0	1. 5

小径_エアーダンパー［空圧式］の特徴

◎駆動部については別紙ロータリーアクチュエーターのカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼管製
- 材　　質 ： SS製　SS－1. 6 ～ 2. 0t　羽根　SPC－1. 6t
- 仕　　上 ： 亜鉛メッキ・(一般錆止め塗装＋シルバー塗装)
- 材　　質 ： SUS製　SUS－1. 5t ～ 2. 0t　羽根　SUS－1. 5t
- 仕　　上 ： 酸洗い
- 全閉リーク率　： 通常　3～5%

内部気密　： 小口径の為羽根当てが設けられず漏洩が多くなっております。
別機種に気密型もございますのでご検討下さい。

外部気密　： シャフト部に軸受およびシールが無く漏洩が生じます。
別機種に気密型もございますのでご検討下さい。