


# 小径\_エアードンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [KINETROL]

[ダクトホース用] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受無] [両フランジ付]

EVDNAF-□□□S/U

栄進空調株式会社

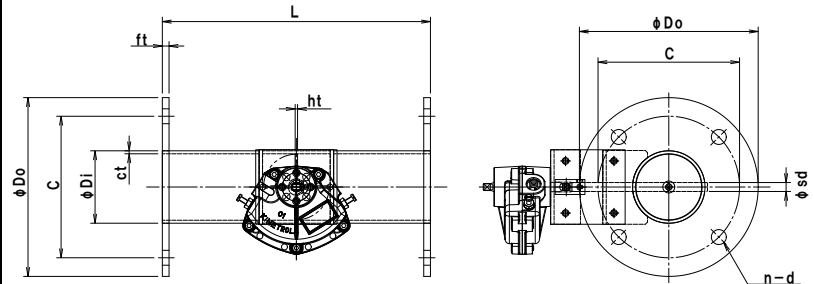

|       |    |
|-------|----|
| スチール製 | SS |
|-------|----|

| 形 式         | 呼径 | φDi  | Do  | C   | n-d  | ft  | L   | sd | ct  | ht  |
|-------------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|
| EVDNAF-032S | 32 | 31.8 | 80  | 60  | 4-10 | 4.5 | 180 | 6  | 1.6 | 1.6 |
| EVDNAF-038S | 38 | 38.1 | 90  | 66  | 4-10 | 4.5 | 180 | 6  | 1.6 | 1.6 |
| EVDNAF-40AS | 50 | 48.6 | 120 | 95  | 4-10 | 4.5 | 180 | 6  | 2.0 | 1.6 |
| EVDNAF-50AS | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4-10 | 4.5 | 180 | 6  | 2.0 | 1.6 |
| EVDNAF-65AS | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4-12 | 6.0 | 180 | 6  | 2.0 | 1.6 |

|        |     |
|--------|-----|
| ステンレス製 | SUS |
|--------|-----|

| 形 式         | 呼径 | φDi  | Do  | C   | n-d  | ft  | L   | sd | ct  | ht  |
|-------------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|
| EVDNAF-032U | 32 | 31.8 | 80  | 60  | 4-10 | 4.0 | 180 | 6  | 1.5 | 1.5 |
| EVDNAF-038U | 38 | 38.1 | 90  | 66  | 4-10 | 4.0 | 180 | 6  | 1.5 | 1.5 |
| EVDNAF-40AU | 50 | 48.6 | 120 | 95  | 4-10 | 4.0 | 180 | 6  | 2.0 | 1.5 |
| EVDNAF-50AU | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4-10 | 4.0 | 180 | 6  | 2.0 | 1.5 |
| EVDNAF-65AU | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4-12 | 6.0 | 180 | 6  | 2.0 | 1.5 |

## ■小径\_エアードンパー [空圧式]の特徴

◎駆動部については別紙ロータリーアクチュエーターのカタログをご参照ください。

✧ ダンパー本体は鋼管製

✧ 材 質 : SS製 SS-1.6 ~ 2.0t 羽根 SPC-1.6t

✧ 仕 上 : 亜鉛メッキ・(一般錆止め塗装+シルバー塗装)

✧ 材 質 : SUS製 SUS-1.5t ~ 2.0t 羽根 SUS-1.5t

✧ 仕 上 : 酸洗い

✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

内部気密 : 小口径の為羽根当てが設けられず漏洩が多くなっております。

別機種に気密型もございますのでご検討下さい。

外部気密 : シャフト部に軸受およびシールが無く漏洩が生じます。

別機種に気密型もございますのでご検討下さい。