


**小径 手動ダンパー [SS・SUS] [一般産業用] 耐熱 200℃**  
 EVDWF-□□A EHS [SS] EVDWF-□□A EHU [SUS]

栄進空調株式会社

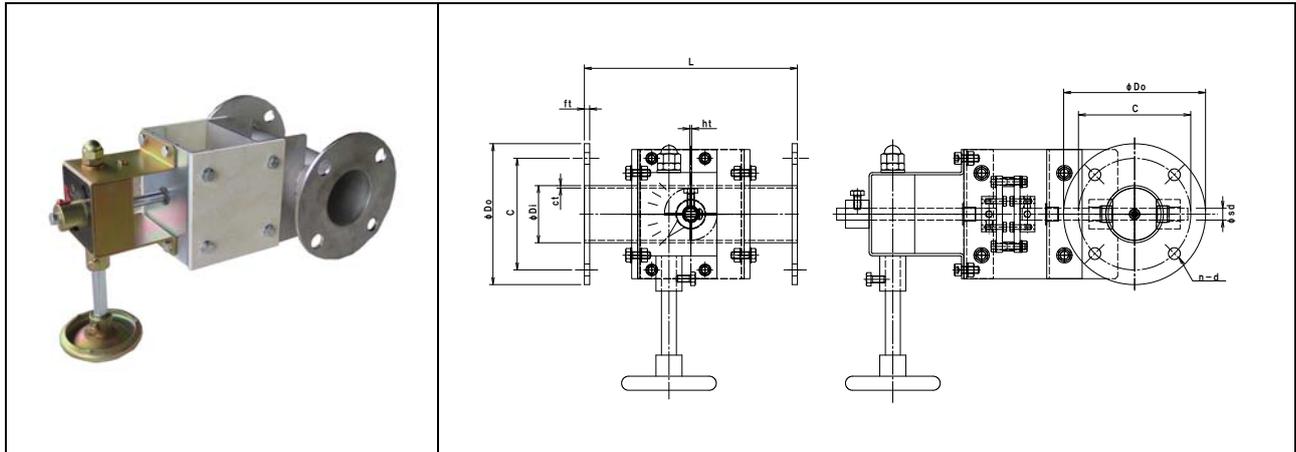

**鋼板製 EVDWF-□□A EHS**

形式	φDI	φD0	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd
EVDWF-40A EHS	48.6	120	95	4-10	180	4.5	2.0	1.6	10
EVDWF-50A EHS	60.5	130	105	4-10	180	4.5	2.0	1.6	10
EVDWF-65A EHS	76.3	155	130	4-12	180	6.0	2.0	1.6	10

**ステンレス製 EVDWF-□□A EHU**

形式	φDI	φD0	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd
EVDWF-40A EHU	48.6	120	95	4-10	180	4.5	2.0	1.5	10
EVDWF-50A EHU	60.5	130	105	4-10	180	4.5	2.0	1.5	10
EVDWF-65A EHU	76.3	155	130	4-12	180	6.0	2.0	1.5	10

**小径 バタフライ・ダンパーの特長**

- ▶ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ)
- ▶ 仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)  
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
- ▶ フランジ仕様 : プレートフランジ式
- ▶ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%  
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- ▶ 外部気密仕様 : シャフト部“O”リング仕様  
スタフティングボックスによるグランドパッキン式も可能です。
- ▶ 耐 熱 温 度 : 200℃用
- ▶ 静 圧 : 2.0KPa
- ▶ 操作ハンドル : DK-V-10 (ウォームギヤーハンドル式) SS製  
オールステンレス製は別途御指定下さい。

\* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。