


## 小径手動バタフライ・ダンパー [ウォームギア・ハンドル式]

[プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EBPHWF-□□A-S/U

栄進空調株式会社

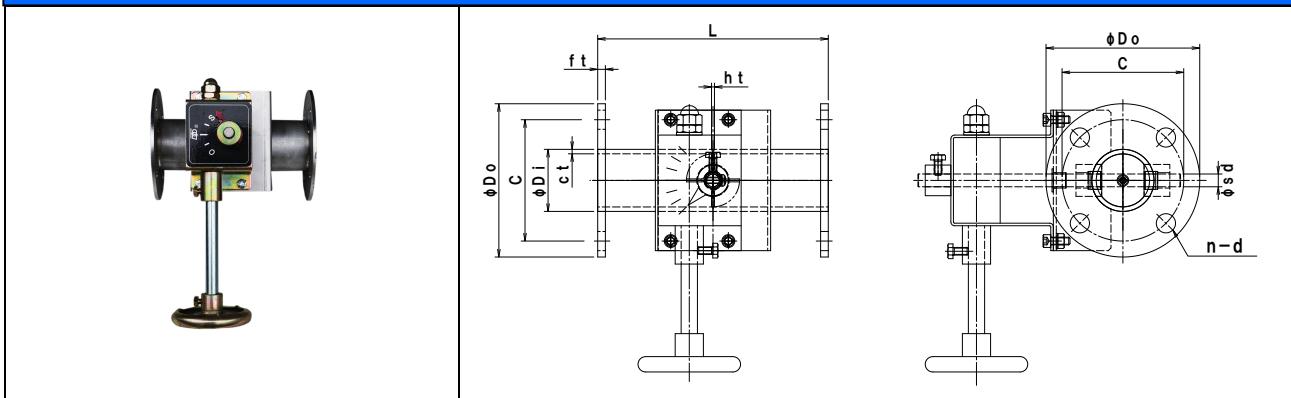

鋼板製	EBPHWF-□□A S							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EBPHWF-40A S	48.6	120	95	4-15	180	6.0	3.5	2.3
EBPHWF-50A S	60.5	130	105	4-15	180	6.0	3.8	2.3
EBPHWF-65A S	76.3	155	130	4-15	180	9.0	4.2	2.3

ステンレス製	EBPHWF-□□A U							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EBPHWF-40A U	48.6	120	95	4-15	180	6.0	3.0	2.0
EBPHWF-50A U	60.5	130	105	4-15	180	6.0	3.0	2.0
EBPHWF-65A U	76.3	155	130	4-15	180	10	3.0	2.0

### ■小径手動バタフライ・ダンパー[ウォームギア・ハンドル式]の特徴

- ♦ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ)
- ♦ 仕上 : SS 製 亜鉛メッキ (鋳止め+シリバー塗装)  
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
- ♦ フランジ仕様 : JIS-5K (取付穴寸法)
- ♦ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%  
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- ♦ 外部気密仕様 : シャフト部“O”リング仕様  
スタッフイングボックスによるグランドパッキン式も可能です。
- ♦ 耐熱温度 : 常温用
- ♦ 静压 : 4.0KPa
- ♦ 操作ハンドル : DK-V-10 (ウォームギヤーハンドル式) SS製  
オールステンレス製は別途御指定下さい。

\* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。