


小径 モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [TUKASA]
 [プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400°C] [軸受無] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]
EHPMLF-□□A-SHS/SHU

栄進空調株式会社

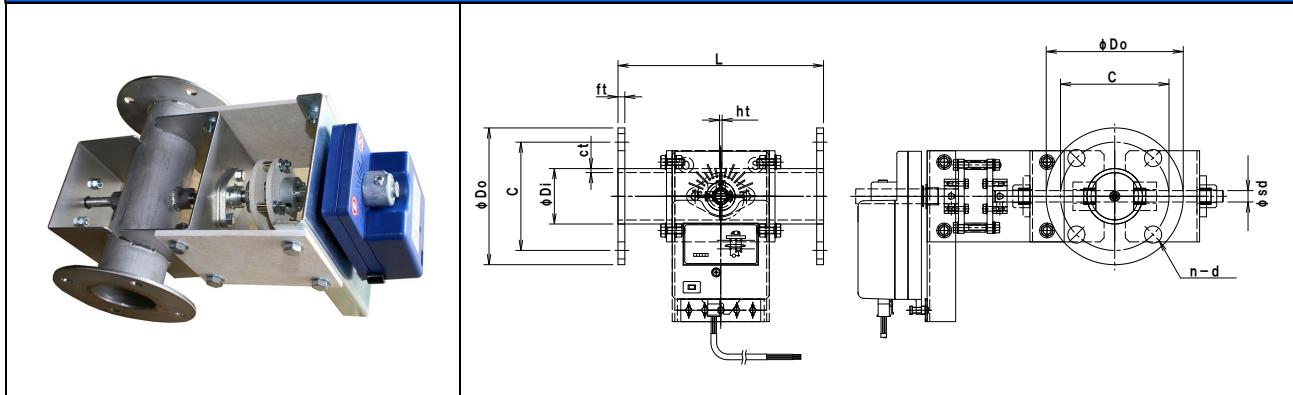

鋼板製	EHPMLF-□□A SHS							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPMLF-40A SHS	48.6	120	95	4-15	180	6.0	2.0	1.6
EHPMLF-50A SHS	60.5	130	105	4-15	180	6.0	2.0	1.6
EHPMLF-65A SHS	76.3	155	130	4-15	180	9.0	2.0	1.6

ステンレス製	EHPMLF-□□A SHU							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPMLF-40A SHU	48.6	120	95	4-15	180	6.0	2.0	1.5
EHPMLF-50A SHU	60.5	130	105	4-15	180	6.0	2.0	1.5
EHPMLF-65A SHU	76.3	155	130	4-15	180	10	2.0	1.5

■耐熱 小径 モーターダンパー [電動式]の特徴

○駆動部については別紙ダンパモーターのカタログをご参照ください。

- ♦ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ)
- ♦ 仕上上 : SS 製 亜鉛メッキ (鋸止め+シルバー塗装)
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
- ♦ フランジ仕様 : プレートフランジ式 JIS-5K (取付穴寸法)
- ♦ 全閉リーケ率 : 通常 3~5%
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- ♦ 外部気密仕様 : シャフト部、スタッフイングボックスによるグランドパッキン式です。
- ♦ 耐熱温度 : 400°C用
- ♦ 静圧 : 2.0KPa
- ♦ 駆動モーター : MB-1-N-24 (TUKASA) AC/DC-24V on-off 制御
オプション AC-100~240V・リミットスイッチ・比例制御

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。