小径_自動ダンパー［空圧式］ロータリーアクチュエーター［KONAN］

［プラント用］［パイプサイズ］［SS・SUS］［SH:耐熱 400℃］［軸受付］［静圧 4.0KPa］［フランジ付］

EHPHAF-□□A-SHS/SHU

栄進空調株式会社

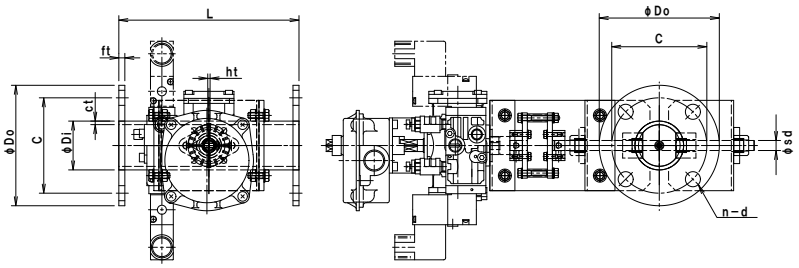

鋼板製	EHPHAF－□□A SHS							
形　式	φDI	φDO	C	n−d	L	ft	ct	ht
EHPHAF−40A SHS	48. 6	120	95	4−15	180	6. 0	3. 5	2. 3
EHPHAF−50A SHS	60. 5	130	105	4−15	180	6. 0	3. 8	2. 3
EHPHAF−65A SHS	76. 3	155	130	4−15	180	9. 0	4. 2	2. 3

ステンレス製	EHPHAF－□□A SHU							
形　式	φDI	φDO	C	n−d	L	ft	ct	ht
EHPHAF−40A SHU	48. 6	120	95	4−15	180	6. 0	3. 0	2. 0
EHPHAF−50A SHU	60. 5	130	105	4−15	180	6. 0	3. 0	2. 0
EHPHAF−65A SHU	76. 3	155	130	4−15	180	10	3. 0	2. 0

小径_自動ダンパー［空圧式］の特徴

○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼管製（パイプサイズ） ロータリーアクチェーター式
- 仕　　上　：SS 製　亜鉛メッキ （錆止め＋シルバー塗装）
  SUS製　溶接部酸洗い仕上げ
- フランジ仕様　：JIS－5K （取付穴寸法）
- 全閉リーク率　：通　　常 3～5%
  気密仕様 1～3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- 外部気密仕様　：スタッフィングボックスによるグランドパッキン式です。

- 耐 熱 温 度　：200℃用
- 静　　圧　：4. 0KPa
- 駆　動　部　：TA2－0402D KONAN ロータリーアクチェーター式 8. 0 Nm／0. 4MPa
  オプション 電磁弁・リミットスイッチ

＊ 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合せ下さい。