

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

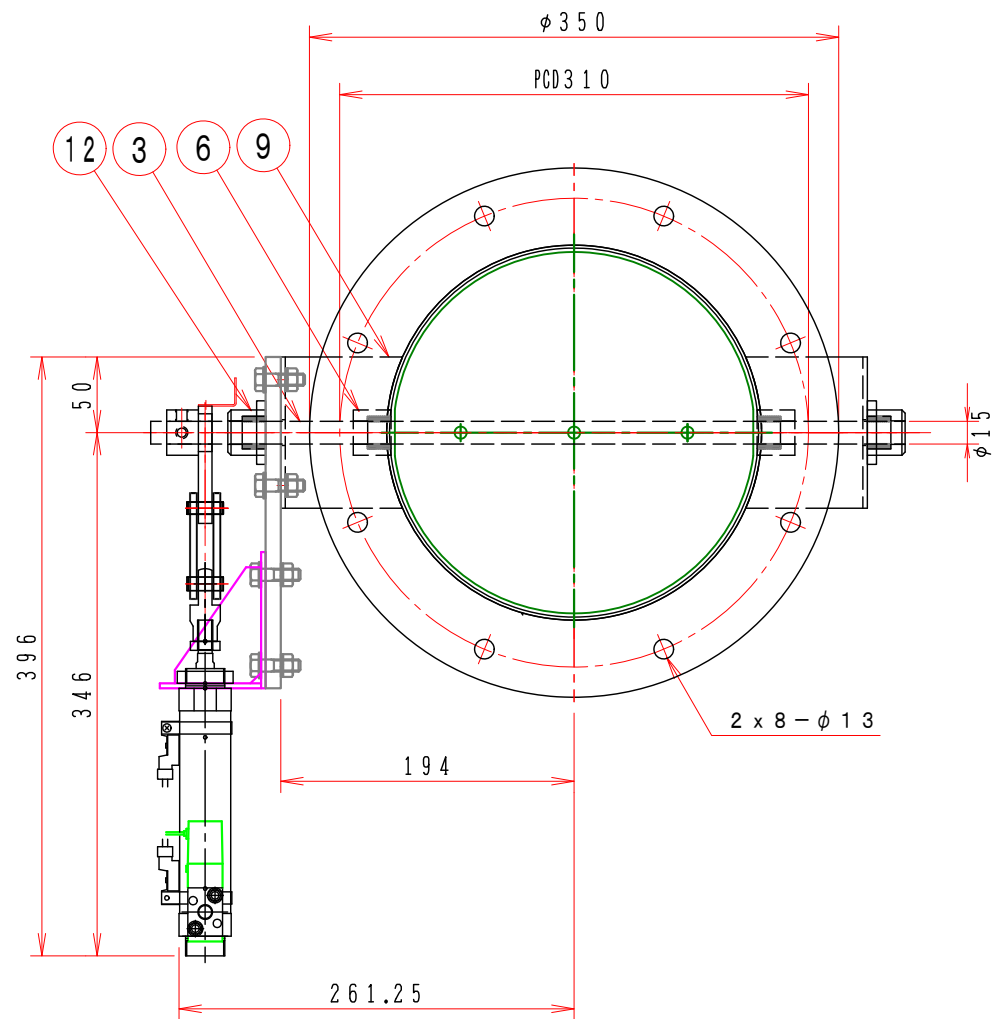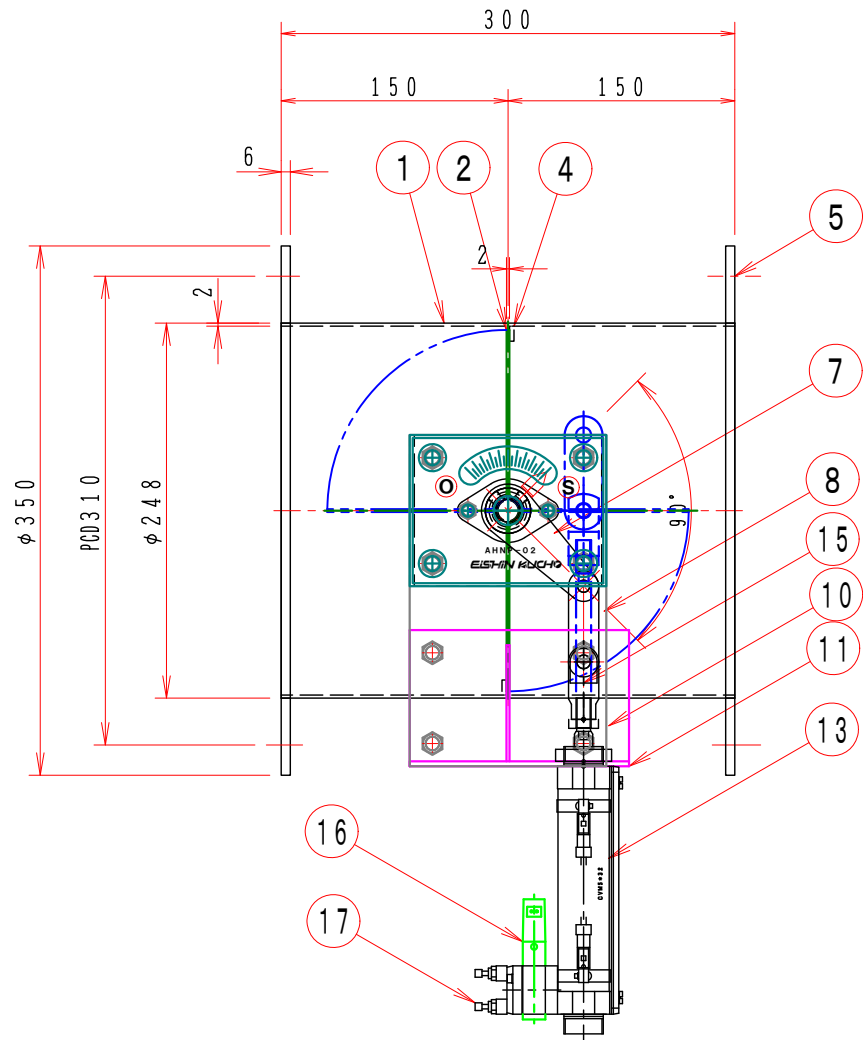

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-032B
13	エアシリンダー	1	CVM5B25-100-15MZ
12	軸 受	2	UCFL-20215ES セラミックス
11	シリンダー取付金具	1	SUS-304 2.0t
10	耐熱基板	1	PGX-595
9	基板取付台	2	SUS-304 3t
8	リンク板	2	SS400 4.5t
7	リンケージ	1	SS-400
6	軸受ボス	2	B20215ES セラミックス
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ15
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	SUS-250φ SUS304 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

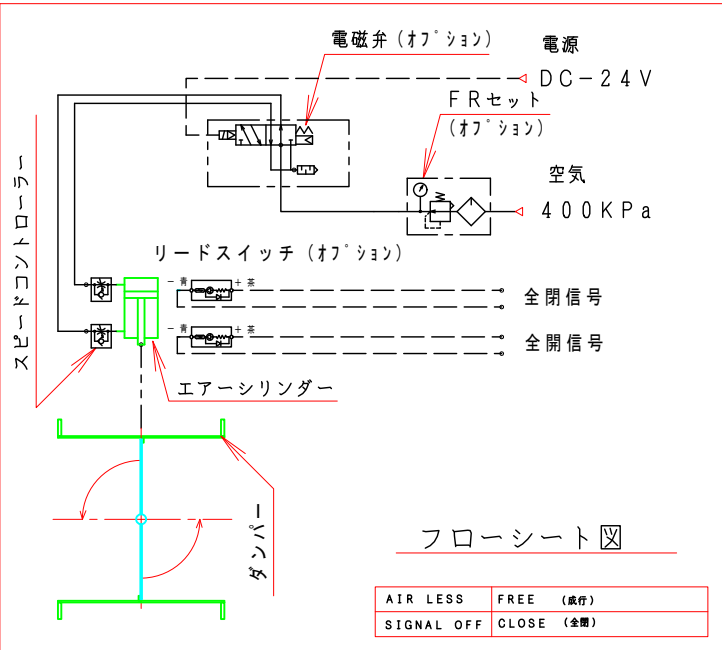


フローシート図

AIR LESS	FREE (減付)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE
1 : 5

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ダンパー
EVDAVF-250 SHU

[耐熱軸受付] 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.

EVDAVF-250SHU

01
10

変 REV. MARK
更 回数
00

工事番号
JOB No.