

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

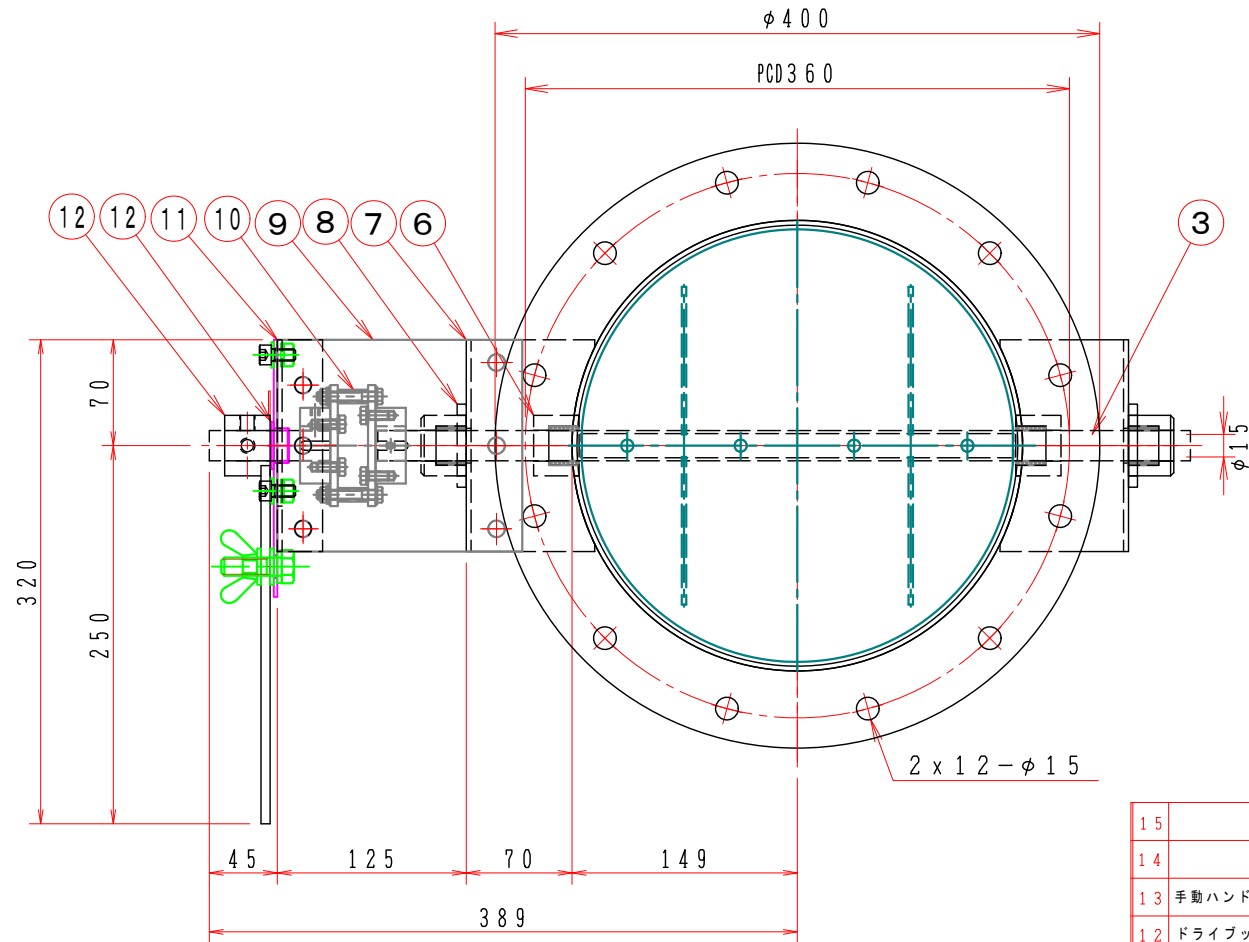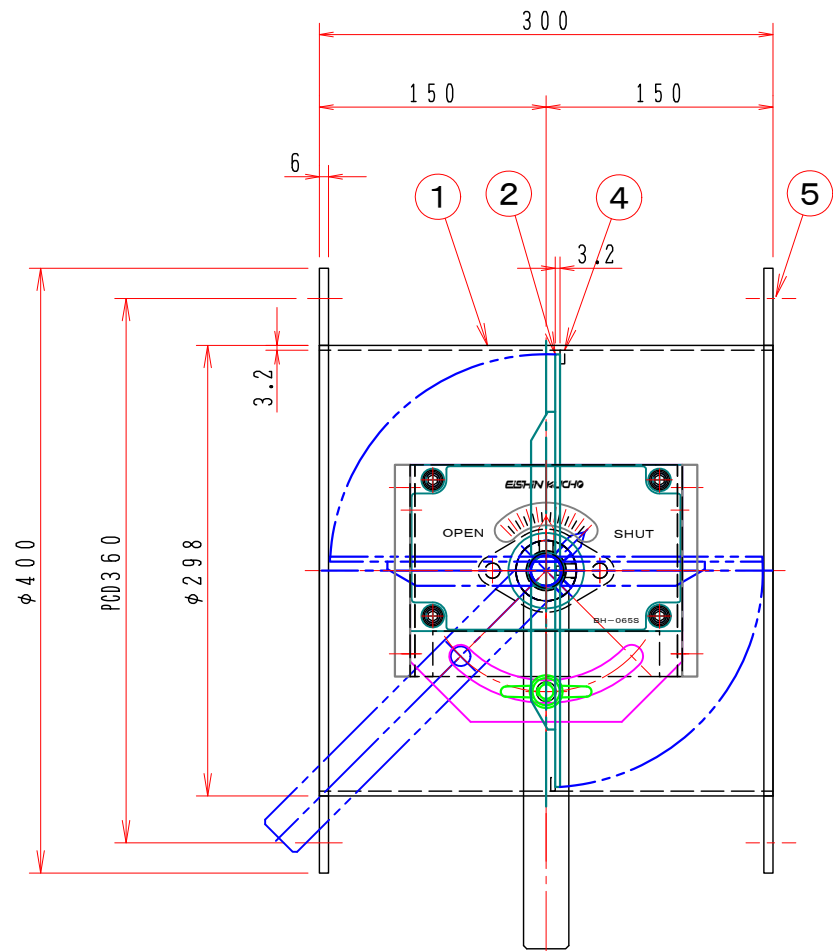


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±2.0 KPa以下 風速：20 m/s以下 温度：-10～400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C802020H PGX-595
9	耐熱接続板	1	PGX-595 10t
8	軸受	2	F20420CS CERAMICS
7	基板取付台	2	SPC 3.2t
6	軸受ボス	2	B20420CS CERAMICS
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK 年月日 DATE	 尺度 SCALE 1 : 5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBDF-300SHS (SS)
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda AUG. 02. 2018	
		記事 CONTENTS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
M/#	O/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.			

01
10

変更回数

01

EBDF-300SHS