


| No | 部品名称     | TITLE | 数量<br>QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |
|----|----------|-------|-----------|-------------------------|
| 14 |          |       |           |                         |
| 13 | 軸受       |       | 2         | UFL-20420ES セラミックス      |
| 12 | 耐熱カップリング |       | 1         | C-1001820H              |
| 11 | 耐熱接続板    |       | 2         | PGX-595 10t             |
| 10 | 駆動モーター   |       | 1         | MA-1-N-24               |
| 9  | 無給油ブッシュ  |       | 1         | LFZ F18-10              |
| 8  | モーター取付け板 |       | 1         | SPC 2.3t                |
| 7  | 軸受取付架台   |       | 2         | SPC 3.2t                |
| 6  | シャフトボス   |       | 2         | B20420CS セラミックス         |
| 5  | フランジ     |       | 1         | SS400 6.0t              |
| 4  | 羽根当て     |       | 1         | SS400 3x9               |
| 3  | シャフト     |       | 1         | SGD φ20                 |
| 2  | 可動羽根     |       | 1         | SPC 3.2t                |
| 1  | ダンパー本体   |       | 1         | MD-400φ SPC 3.2t        |

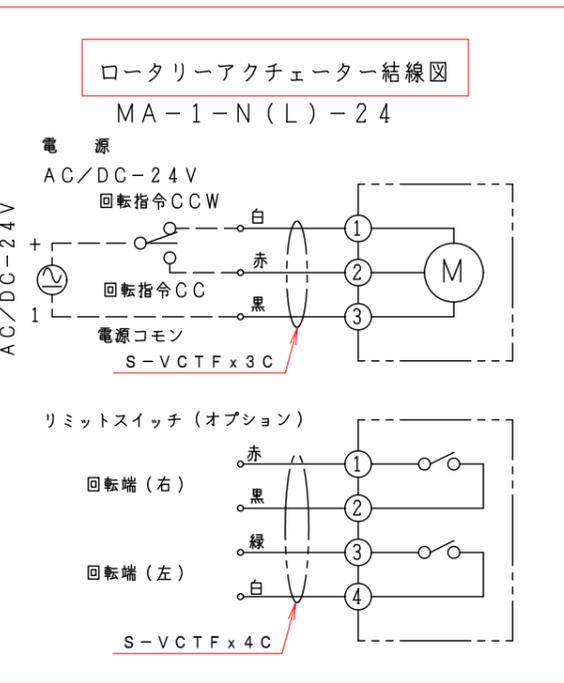

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧: ±980Pa [±100mmAq] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: -10~400℃ 以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 回数 REV. MARK   | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 年月日 DATE       | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY   |
| 承認 APPROVED BY | 武田             | JUL. 14. 2020 |
| 変更者 REVISED BY |                |               |
| 記事 CONTENTS    |                |               |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

名称 TITIF

モーターダンパー  
EMDF-400SHS

耐熱型 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.  
EMDF-400SHS

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号  
JOB No.

|    |      |    |
|----|------|----|
| 01 | 変更回数 | 00 |
| 10 | 回数   | 00 |