
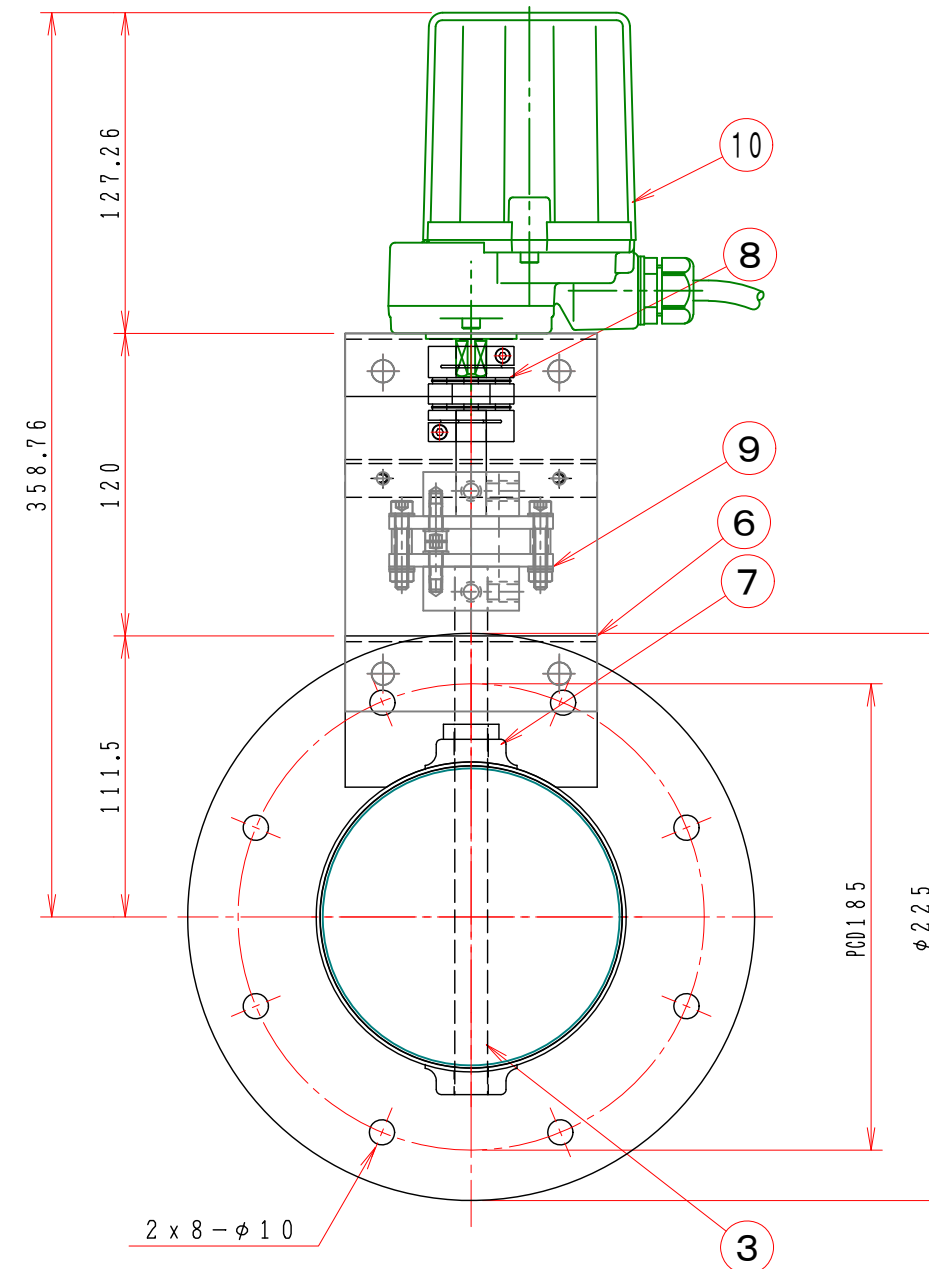


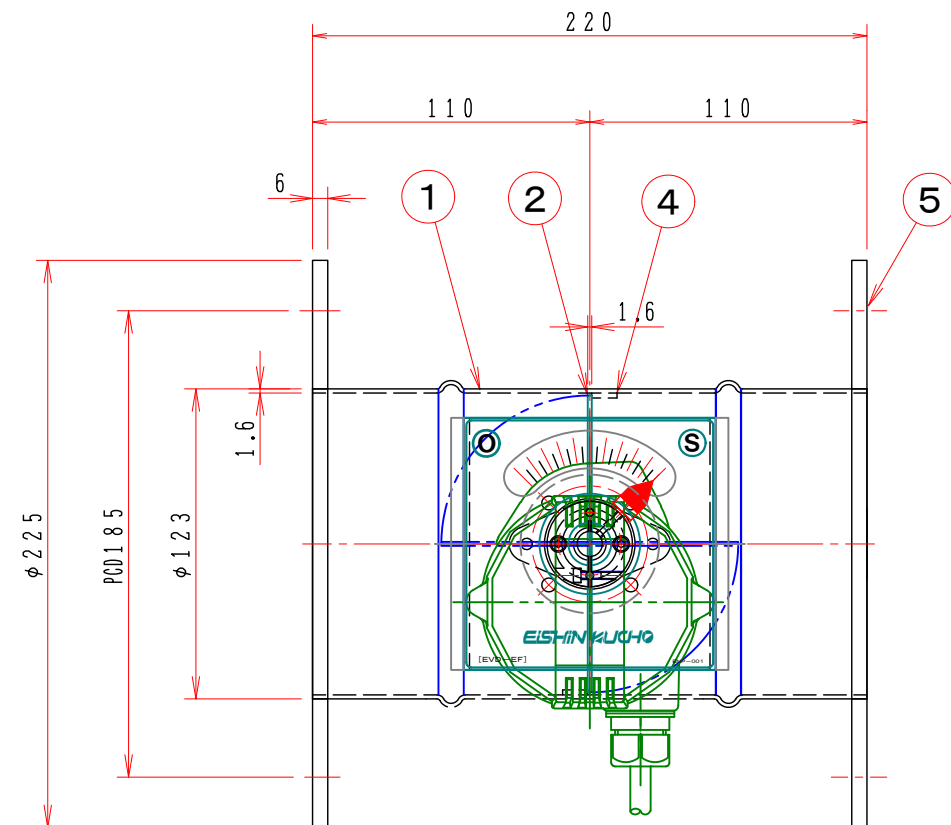

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10～200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15	開閉時間		13 (7) 秒 / 90°	D
14	開度スパン		0 ~ 90°	
13	開度出力		DC 1 ~ 5 V	
12	入力信号		4 ~ 20 mmA	
11	供給電源		DC 24 V 0.6 A	
10	電子アクチュエーター	1	MRP4-1400-AOR	C
9	耐熱カップリング	1	C651312L	
8	カップリング	1	SFC-030DA2-12B-12B (Type C)	
7	軸受け	2	SPC 1.0 t	
6	シャフト	1	SGD φ13	
5	羽根当て	1	SPC 1.2 t	E
4	可動羽根	1	SPC-1.6 t	
3	取付基板	1	SPC-2.3 t	
2	フランジ	1組	SS400-6.0 t	
1	ダンパー本体	1	MD-125φ SPC-1.6 t	
No	部品名称 TITLE	数量 ATX	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)	

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
		年月日 DATE		尺度 SCALE 1 : 3		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10	
		承認 APPROVED BY		単位 UNITS				電子モーターダンパー EVDEF-125EHS	
		変更者 REVISED BY						耐熱型 200℃ [板金] [SS]	
		記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EVDEF-125EHS		変更回数 01 10 00	
3				M	#	JOB No.	工事番号	図面番号 DRAWING NO.	